

YOKE 8-808 Szakla okrągła klasy 8

Indeks	**ZAS Y8-808**


Szakle okrągłe z zabezpieczeniem o udźwigu od 2t do 30t. Klasa 8.
Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

YOKE 8-808 Szakla okrągła ze stali stopowej z zabezpieczeniem

- kuta ze stali węglowej, sworzeń wykonany ze stali stopowej
- posiada trwałe oznaczenia identyfikacyjne : znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii produkcyjnej oraz znak CE
- posiada współczynnik bezpieczeństwa 5,4 : 1
- wytrzymuje obciążenie próbne 2 x WLL
- wytrzymuje 20.000 cykli przy obciążeniu 1,5 x WLL
- poddana w 100% na wykrywalność pęknięć metodą Magnaflux

Szakla posiada aprobatę : Type Approval ABS

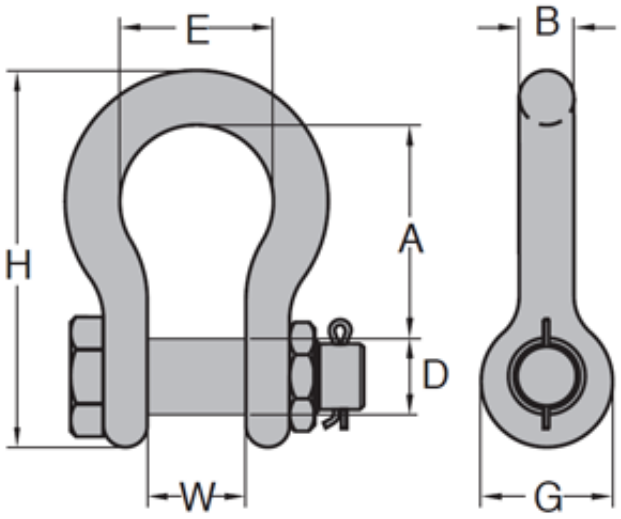

Numer katalogowy	WLL [t]	MBL [kN]	B mm	D mm	W mm	A mm	E mm	G mm	H mm	kg/szt
8-808-10	2	106,0	10	11.0	16	36	26	23	65	0.1
8-808-11	2.6	143,0	11	13.0	19	43	30	27	75	0.2
8-808-13	3.3	180,0	13	16.0	20	47	33	30	85	0.4
8-808-16	5	265,0	16	19.0	27	61	45	39	107	0.7
8-808-19	7	370,0	19	22.0	33	72	50	46	126	1.0
8-808-22	9.5	503,0	22	26.0	38	86	58	53	148	1.7

8-808-26	12.5	662,0	26	28.0	44	96	68	60	166	2.4
8-808-28	15	794,0	28	32.0	46	111	74	68	190	3.4
8-808-32	18	953,0	32	36.0	54	121	82	76	210	4.8
8-808-36	21	1111,0	36	38.0	59	134	92	84	232	6.6
8-808-38	30	1588,0	38	45	60	146	99	92	254	8.4

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze, MBL – Minimalna siła zrywająca
Wykonane wg Federal Specification RR-C-271D, Type 4A, Grade B, Class 3.

Wycofane ze sprzedaży, niniejsza karta katalogowa służy jako pomoc przy dobraniu zamiennika

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 3,40t, 7,00t, 9,50t, 12,5t, 18,0t, 30,0t

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**8**
Rodzaj szakli	**Okrągłe**
Udźwig	**do 2 t**
Udźwig	**do 5 t**
Udźwig	**od 0,5 t**
Udźwig	**od 1 t**
Udźwig	**od 2 t**
Udźwig	**od 3 t**
Udźwig	**od 5 t**
Udźwig	**od 10 t**
Udźwig	**od 20 t**
Wlot szakli	**do 20 mm**
Wlot szakli	**do 30 mm**
Wlot szakli	**od 15 mm**
Wlot szakli	**od 20 mm**
Wlot szakli	**od 30 mm**
Wlot szakli	**od 50 mm**
Średnica sworznia	**do 16 mm**
Średnica sworznia	**do 25 mm**
Średnica sworznia	**od 10 mm**
Średnica sworznia	**od 16 mm**
Średnica sworznia	**od 25 mm**
Średnica sworznia	**od 40 mm**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/681-yoke-8-808-szakla-okragla-ze-stali-stopowej.html