

Szakle okrągłe klasy 8 typ T-BX

Indeks	**ZAS TBX**

Szakla okrągła T-BX klasy 8 z nakrętką i zawleczką, ocynkowana ogniowo. Udźwig (DOR) od 2,5 do 30 t, współczynnik bezpieczeństwa 5:1.

Opis

Szakla okrągła T-BX klasy 8

- Kabłąk kuty ze stali stopowej, całość ulepszana cieplnie.
- Klasa 8.
- Sworzeń z nakrętką i zawleczką, lakierowany proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Ocynk ogniowy.
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

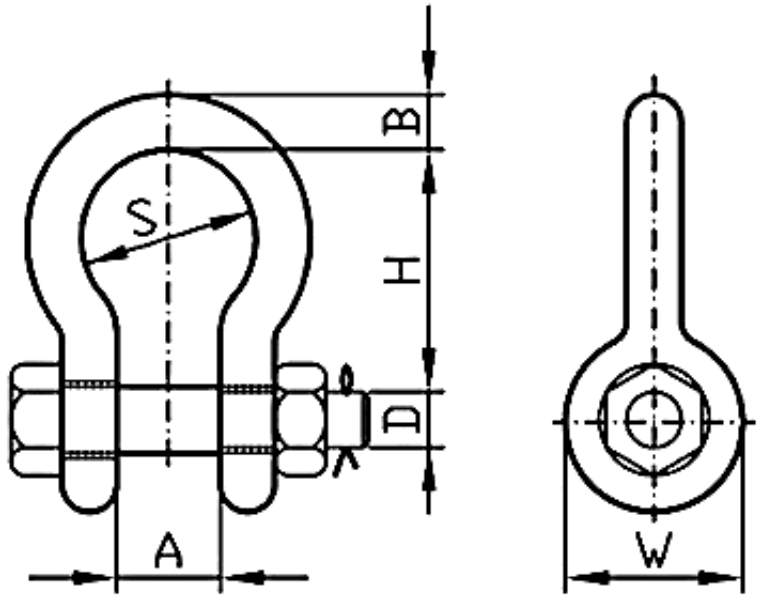

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg]
2,5	42	19	29	13	11,3	26,3	0,24
3,25	47,5	21	33	16	14	29	0,42
5	60,5	26	42	19,5	18	37	0,77
7	72	32	50	22	20	45	1,25
9,5	85	37	57	25	25	53	1,85
12,5	95	41,5	65	28,5	28	61	2,82
15	108	44	72,3	32	33	69	4,12

18	120	50,8	80	35	35,5	76	5,81
21	133	54	89	38	37	83	7,07
30	146	57	97	42	41	92	9,43

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2,5, 3,25, 5, 7, 9,5, 12,5, 15, 18, 21, 30

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**8**
Przeznaczenie	**Do lin**
Przeznaczenie	**Do łańcuchów**
Rodzaj szakli	**Okrągłe**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/694-szakle-okragle-klasy-8-t-bx.html