

Śruby z uchem klasy 8

Indeks	**ZAP SU8K**

Śruby z uchem klasy 8 posiadają wyższy udźwig przy tym samym gwincie w porównaniu do "zwykłych śrub". Zakres średnic gwintu: M6 ÷ M30. Obciążenie WLL odpowiednio do gwintu w zakresie: 0,4t ÷ 12t. Pełne wymiary śruby i typoszereg podane w tabeli.

Opis

Śruby z uchem klasy 8.

Oczko z trzpieniem gwintowanym stosowane jako punkt mocujący, zaczepowy podczas podnoszenia. Śruba stosowana między innymi do montowania maszyn lub ich części.

- współczynnik bezpieczeństwa : 6:1
- cechowany : WLL; nr partii; znak producenta; znak CE

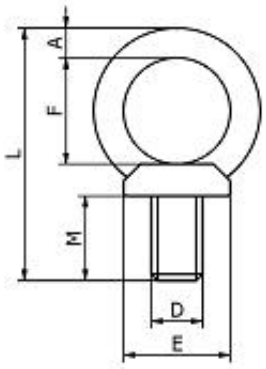

Ø D mm	WLL [t]	A mm	F mm	L mm	E mm	M mm	Kg/szt.
M 6	**0,4**	6	15	45	17	13	0,05
M 8	**0,8**	8	19	51,5	21	15	0,05
M 10	**1,0**	9,5	24	64,5	24,5	18	0,1
M 12	**1,6**	12	29	75	30	22	0,2
M 14	**3,0**	13,5	35	89,5	35	28	0,28
M 16	**4,0**	13,5	35	91	35	27	0,3
M 18	**5,0**	15,5	40	101	40	30	0,42
M 20	**6,0**	15,5	40	102,5	40	30	0,45
M 24	**8,0**	20	50	130	50	37	0,85
M 30	**12,0**	23	59	155	65	46	1,6

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie****.***

Dostępne warianty

Wybierz gwint: M 6, M 8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24, M30, M48

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/697-sruby-z-uchem-klasy-8.html