

# Zawiesie pasowe czterowarstwowe 4,0t - B4

| Indeks | **ZZZPP4040** |
|---|---|

Zawiesia pasowe czterowarstwowe zakończone pętlami o udźwigu 4000kg.

Wymiary: szerokość 60mm, grubość 14mm.

## Opis

**B4 zawiesia pasowe czterowarstwowe zakończone pętlami o udźwigu WLL=4000kg.**

Cztery warstwy pasa zwiekszają jego nośność przy wąskiej powieszchni. Mała powieszchnia składowania, wytrzymałe do ciężkich ładunków.

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES). Powinny one znaleźć zastosowanie tam gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia powierzchni przenoszonego ładunku.

System oznakowaniazgodnie z normą: oznakowanie barwne (kazdemu kolorowi odpowiada określone WLL), system kreskowy (ilość lini oznacza WLL).

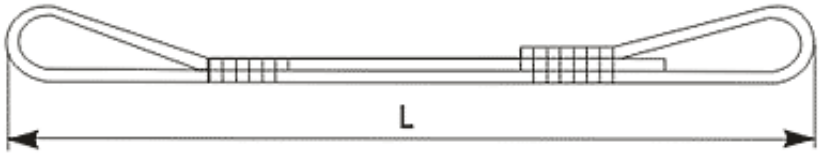


Zawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

**Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien**

| sposoby podwieszenia |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **kąt** | - | - | do 7° | do 45° | 45°-60° |
| **współczynnik** | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |

Przy podnoszeniu ładunków o ostrych krawędziach należy stosować ochrony zabezpieczające z PVC (silikonowa), taśmy poliestrowej lub DOLEX.

Zobacz jakie są kryteria wycofania zawiesi pasowych z użycia.

## Dostępne warianty

**Długość L:** 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Szerokość pasa | **60mm** |
| Grubość pasa | **14mm** |
| WLL | **4t** |

## Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/721-zawiesie-pasowe-czterowarstwowe-4t-b4.html