

Trawers skręcany TRS A-M 1t

Indeks **ZT TRSA-M010**

Trawers o udźwigu WLL=1000kg i stałej długości. Trawers zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

Opis

Belka trawersowa skręcana TRS A-M o udźwigu 1t

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

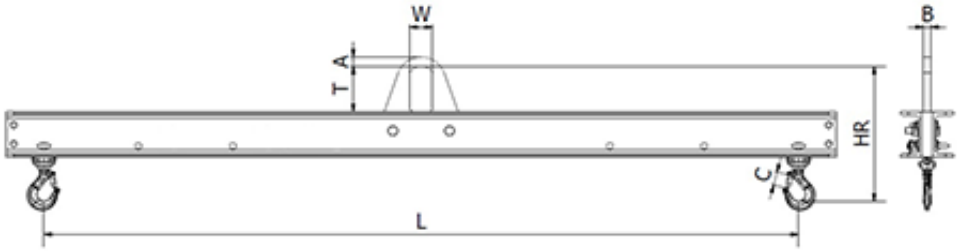

Długość trawersy L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
1000	20	15	27,5	130	60	320	26
1500	20	15	27,5	130	60	335	34
2000	20	15	27,5	130	60	345	44
2500	20	15	27,5	130	60	366	61
3000	20	15	27,5	130	60	366	72
3500	20	15	27,5	130	60	386	103
4000	20	15	27,5	130	60	386	116
4500	20	15	27,5	130	60	405	153
5000	20	15	27,5	130	60	405	169
5500	20	15	27,5	130	60	405	189
6000	20	15	27,5	130	60	424	235
7000	20	15	27,5	130	60	424	318
8000	20	15	27,5	130	60	424	416

L [mm]	Ilość punktów i rozstaw L [mm]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1000	500									
1500	1000	500								
2000	1500	1000	500							
2500	2000	1500	1000							
3000	2500	2000	1500	1000						
3500	3000	2500	2000	1500	1000					
4000	3500	3000	2500	2000	1500					
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500				
5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000				
5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000			
6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500			
7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000		
8000	7500	7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Istnieje możliwość:

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/772-trawersa-skrecana-trs-a-m-1t.html