

Trawers skręcany TRS A-M 2t

Indeks	**ZT TRSA-M020**

Trawers o udźwigu WLL=2000kg i stałej długości. Trawers zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

Opis

Belka trawersowa skręcana TRS A-M o udźwigu 2t

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

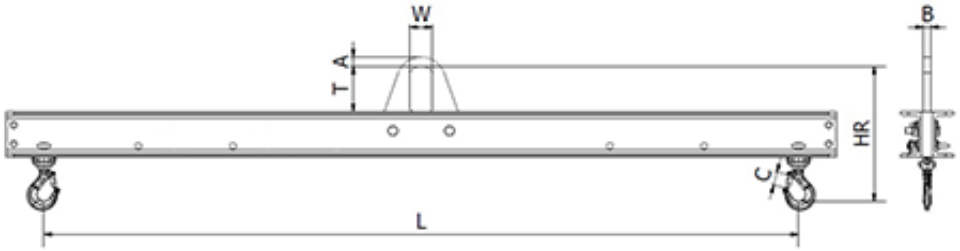

Długość trawersy L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
1000	30	20	27,5	160	75	375	35
1500	30	20	27,5	160	75	394	51
2000	30	20	27,5	160	75	394	61
2500	30	20	27,5	160	75	414	87
3000	30	20	27,5	160	75	432	117
3500	30	20	27,5	160	75	432	133
4000	30	20	27,5	160	75	432	149
4500	30	20	27,5	160	75	451	192
5000	30	20	27,5	160	75	451	211
5500	30	20	27,5	160	75	460	270
6000	30	20	27,5	160	75	460	292
7000	30	20	27,5	160	75	480	385
8000	30	20	27,5	160	75	500	502

L [mm]	Ilość punktów i rozstaw L [mm]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1000	500									
1500	1000	500								
2000	1500	1000	500							
2500	2000	1500	1000							
3000	2500	2000	1500	1000						
3500	3000	2500	2000	1500	1000					
4000	3500	3000	2500	2000	1500					
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500				
5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000				
5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000			
6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500			
7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000		
8000	7500	7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Istnieje możliwość:

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/773-trawersa-skrecana-trs-a-m-2t.html