

Trawers skręcany TRS A-M 3t

Indeks **ZT TRSA-M030**

Belka trawersowa o udźwigu WLL=3000kg i stałej długości. Trawers zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

Opis

Trawers skręcany TRS A-M o udźwigu 3t

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

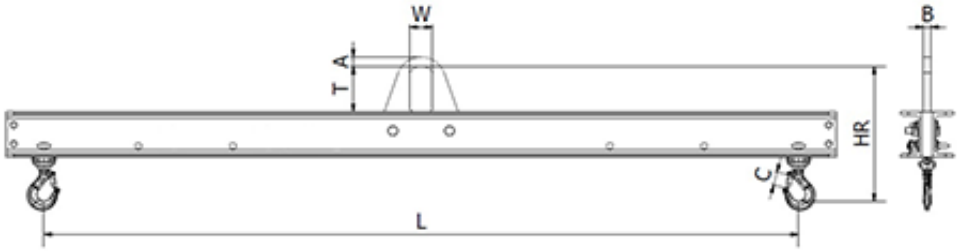

Długość trawersy L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
1000	35	20	27,5	160	75	390	45
1500	35	20	27,5	160	75	410	65
2000	35	20	27,5	160	75	410	80
2500	35	20	27,5	160	75	429	105
3000	35	20	27,5	160	75	448	140
3500	35	20	27,5	160	75	448	160
4000	35	20	27,5	160	75	456	215
4500	35	20	27,5	160	75	456	240
5000	35	20	27,5	160	75	476	295
5500	35	20	27,5	160	75	476	320
6000	35	20	27,5	160	75	476	355
7000	35	20	27,5	160	75	496	460
8000	35	20	27,5	160	75	516	585

L [mm]	Ilość punktów i rozstaw L [mm]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1000	500									
1500	1000	500								
2000	1500	1000	500							
2500	2000	1500	1000							
3000	2500	2000	1500	1000						
3500	3000	2500	2000	1500	1000					
4000	3500	3000	2500	2000	1500					
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500				
5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000				
5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000			
6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500			
7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000		
8000	7500	7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Istnieje możliwość:

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/774-trawersa-skrecana-trs-a-m-3t.html