


# Trawers skręcany TRS A-M 5t

Indeks **ZT TRSA-M050**

Trawers o udźwigu WLL=5000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

## Opis

**Trawers skręcany TRS A-M o udźwigu 5t**

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

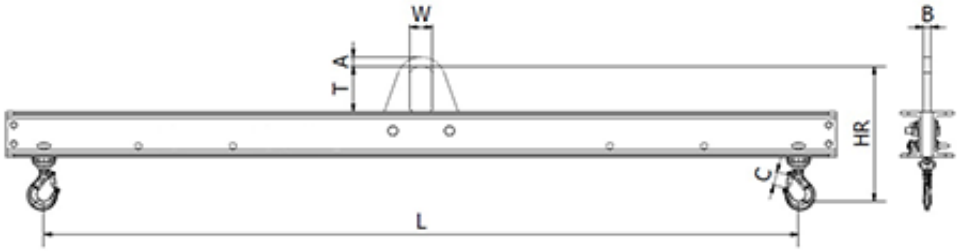


| Długość trawersy L [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | T [mm] | W [mm] | HR [mm] | Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 480 | 55 |
| **1500** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 500 | 75 |
| **2000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 520 | 105 |
| **2500** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 538 | 140 |
| **3000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 538 | 165 |
| **3500** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 548 | 225 |
| **4000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 568 | 280 |
| **4500** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 568 | 310 |
| **5000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 588 | 380 |
| **5500** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 588 | 420 |
| **6000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 608 | 505 |
| **7000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 608 | 585 |
| **8000** | 45 | 25 | 34,5 | 200 | 100 | 624 | 725 |

| L [mm] | Ilość punktów i rozstaw L [mm] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | 500 | | | | | | | | | |
| **1500** | 1000 | 500 | | | | | | | | |
| **2000** | 1500 | 1000 | 500 | | | | | | | |
| **2500** | 2000 | 1500 | 1000 | | | | | | | |
| **3000** | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | | | | | | |
| **3500** | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | | | | | |
| **4000** | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | | | | | |
| **4500** | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | | | | |
| **5000** | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | | | | |
| **5500** | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | | | |
| **6000** | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | | | |
| **7000** | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | | |
| **8000** | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

**Istnieje możliwość:**

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

## Dostępne warianty

**Długość L:** 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

## Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/775-trawersa-skrecana-trs-a-m-5t.html