

SKH - Zblocze linowe rozbieralne z hakiem

Indeks	**ZAK SKH**


Rozbieralne zblocze linowe SKH z hakiem do lin o średnicy od 7 do 32 mm. Udźwig od 2 do 22 t, krążek na tulei z brązu lub na łożysku wałeczkowym.

Opis

SKH – zblocze linowe rozbieralne z hakiem

Zblocze linowe z hakiem i rozbieralną boczną częścią jarzma. Linę z osprzętem lub cięgno pętlowe zakłada się z boku, bez przewlekania końca liny.

- Udźwig (DOR): od 2000 do 22 000 kg
- Średnica liny: od 7 do 32 mm
- Krążek na tulei z brązu lub na łożysku wałeczkowym (tabela niżej)
- Lakierowane na niebiesko
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Test wytrzymałości 100% zgodnie z załącznikiem do normy PN-EN 13155
- Temperatura pracy: od −20 do +100 °C
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełniają wymagania normy PN-EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności
- Cechowanie: znak wytwórcy, CE, udźwig, zalecana średnica liny, numer fabryczny, rok produkcji
- Produkt polski

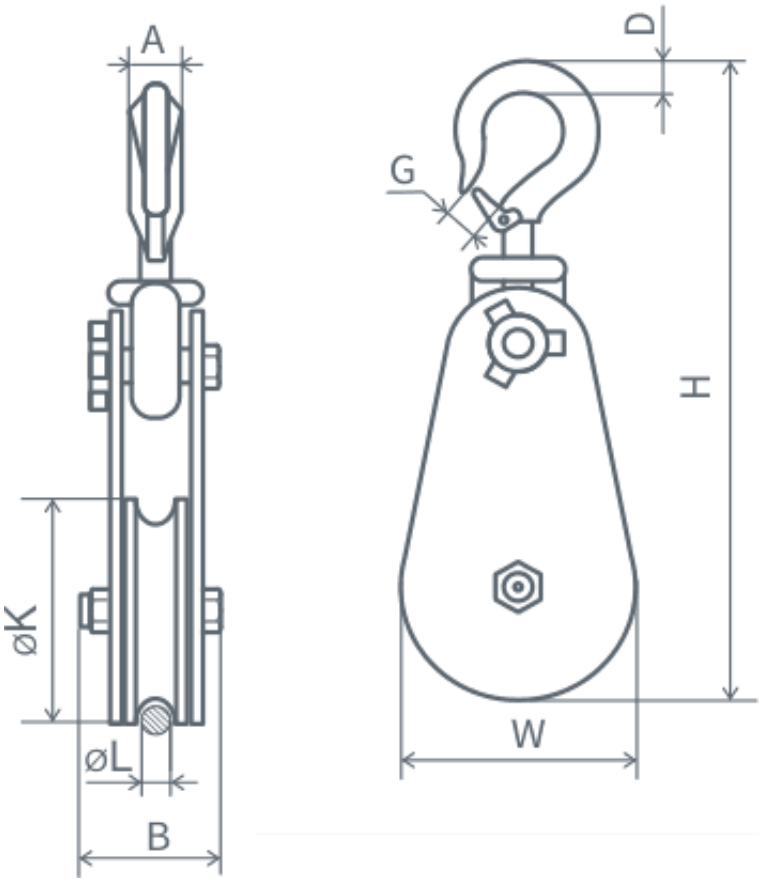

Typ	DOR [kg]	ØK [mm]	ØL [mm]	H [mm]	W [mm]	B [mm]	D [mm]	A [mm]	G [mm]	Masa [kg]	Łożyskowanie
SKH 02x75	2 000	75	7-9	290	82	71,5	32	25,5	25	3,6	tuleja brąz
SKH 04x115	4 000	115	10-12	355	120	73	38	32,5	33	6,2	tuleja brąz
SKH 04x150	4 000	150	16-18	412	162	71	39	30	32	7,75	tuleja brąz
SKH 08x200	8 000	200	20-22	520	210	95	50	40,5	37	19,14	łożysko wałeczkowe
SKH 10x250	10 000	250	24-26	650	260	120	56	50	54	33	łożysko wałeczkowe
SKH 12x300	12 000	300	24-26	730	310	121	62	40	48	40	łożysko wałeczkowe
SKH 15x350	15 000	350	26-28	730	310	136	63	41	48	52	łożysko wałeczkowe
SKH 22x400	22 000	400	28-32	1050	418	142	92	71	72	110	tuleja brąz

DOR (dopuszczalne obciążenie robocze) odnosi się do maksymalnej siły działającej na zblocze, a nie do masy podnoszonego ładunku. Obciążenie zblocza zależy od kąta między cięgnami liny. Tabela współczynników i przykłady obliczeń są w instrukcji użytkowania (Pliki do pobrania).

Opis

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zalecana średnica liny, nr fabryczny, rok produkcji.

Lakierowany na kolor niebieski.

Krążek cięgnowy łożyskowany (tuleja lub łożysko wałeczkowe).

Boczna część jarzma rozbieralna, umożliwiająca montaż liny z osprzętem lub cięgna pętlowego.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 2x75, 4x115, 4x150, 8x200, 10x250, 12x300, 15x350, 22x400

Dokumenty do pobrania

- ZBLOCZA - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania krążków i wielokrążków linowych - kliknij na linku powyżej by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/79-skh-zblocze-linowe-rozbieralne-z-hakiem.html