

Ogniwo łączące CP

Indeks	**ZAŁ CP**

Ogniwo łączące CP klasy 8, do zawiesi pasowych i wężowych, DOR od 2 do 8 t. Lakierowane, współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Opis

Ogniwo łączące CP klasy 8 wg PN-EN 1677-1

- Klasa 8, zgodne z normą PN-EN 1677-1; wykonane ze stali stopowej.
- Do łączenia: ogniwo główne – zawiesie pasowe lub wężowe, zawiesie – ogniwo, zawiesie – hak z uchem.
- Lakierowane proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

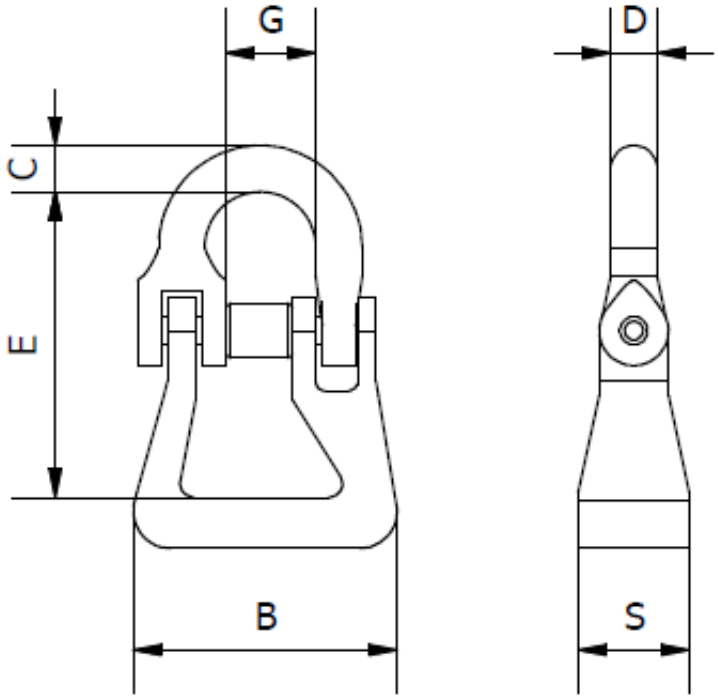

DOR [t]	E [mm]	B [mm]	W [mm]	G [mm]	C [mm]	S [mm]	D [mm]	Masa [kg]
2	62	61,5	40	18,7	10	23,7	10,5	0,29
3,15	80	66,5	39	24	12,5	30,2	11,7	0,5

5,3	92,5	87,3	54	30,3	16,8	36	16	1,07
8	118,5	106,8	65,5	36,8	20,5	44,1	19,8	1,93

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2, 3,15, 5,3, 8

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/833-ogniwo-laczace-cp.html