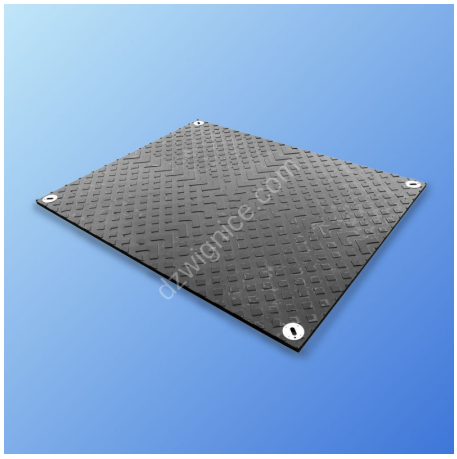

Mata o dużej wytrzymałości pod koła i gąsienice - GN

Indeks **ZAG GN**

Mata ochronna antypoślizgowa o dużej wytrzymałości pod koła i gąsienice koparek, ładowarek oraz innych pojazdów o masie do 150t. Unikalna konstrukcja, jedna powierzchnia gładka, druga o wysokiej przyczepności, zapewnia łatwy przejazd maszyn z gumowymi oponami lub gąsienicami. Wymiary w tabeli.

Opis

GN - Mata ochronna do ciężkiego sprzętu pod koła i gąsienice pojazdów, koparek, ładowarek oraz innych pojazdów

W zależności od rodzaju gruntu, na którym pracujesz, radzimy korzystać z mat o grubości 25 mm dla maszyn do 80 ton, oraz mat o grubości 40 mm dla maszyn do 150 t.
System połączeń sprawia, że tworzenie dużych powierzchni jest łatwe. Jedna powierzchnia gładka, druga o wysokiej przyczepności, zapewnia łatwy przejazd maszyn z gumowymi oponami lub gąsienicami.

Produkt wykonany z wysokiej jakości prasowanego materiału. Materiał: HMWPE R*.

Typ	Stosować do pojazdu o masie ton	Długość mm	Szerokość mm	Grubość mm	Masa kg
GN 080-320	80	3000	2000	25	130
GN 100-320	120	3000	2400	30	195
GN 150-320	150	3000	2400	40	265

Dostępne również inne rozmiary i nośność na zamówienie.
Przeznaczenie : pod koła i gąsienice pojazdów, koparek i ładowarek

Maty o dużej wytrzymałości przeznaczone są do ochrony gruntu, oraz umożliwienia wjazdu ciężkich maszyn w trudny teren.
Idealne do tworzenia tymczasowych dróg, parkingów i platform.
Wykorzystywane w różnych sektorach: energetyka, wiertnictwo, telekomunikacja, laboratoria, ...
Wykonane z odzyskiwanych tworzyw sztucznych o dużej gęstości .
Odporne na zużycie na skutek dużych ciężarów .
Odporność na ściskanie 25 N/mm2 potwierdzona badaniami.
Mogą pracować w temperaturze -60 do 80ºC.
Systemy umożliwiające łączenie różnych mat. Szybki i łatwy montaż.

*Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów.

Zalety:

- wykonany z surowców wtórnych

- lekki w stosunku do wytrzymałości

- łatwy do przenoszenia

- duża trwałość

- duża elastyczność

- nie nasiąka wodą

Dostępne warianty

Typ: GN 080-320, GN 150-320

Dokumenty do pobrania

- MATY I PODKŁADY - Katalog mat pod koparki i podkładów do dźwigów - kliknij na linku (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/859-mata-o-duzej-wytrzymalosci-pod-kola-i-gasienice-koparek-gn.html