Punkt mocujacy RGS



Indeks	**ZAP RGS**

Śruba z uchem RGS do mocowania maszyn itp. Zakres średnicy gwintu: M8 ÷ M24 , a odpowiedni zakres udźwigu WLL: 0,4t ÷ 4,0t. Klasa 8.

Opis

RGS- Śruba z uchem kl.8

Używana jako punkt mocujący, zaczepowy podczas podnoszenia. Punkt kotwiczący montowany do maszyn lub ich części. Materiał wykonania w klasie 8.

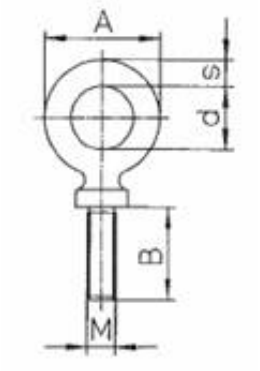

TYP	Dopuszczalne obciążenie WLL kg	M mm	d mm	A mm	B mm	s mm	Waga kg
RGS-8	400	8	20	36	24	8	0,06
RGS-10	700	10	22	42	30	10	0,10
RGS-12	1000	12	26,7	51	36	12	0,20
RGS-14	1200	14	30	58	40	14	0,30
RGS-16	1500	16	36	66	53	16	0,40
RGS-20	2500	20	40	76	58	18	0,70
RGS-24	4000	24	54	98	82	22	1,32

Rozmiar	Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]									
										
	0°	0°	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	0°-45°
M 8	400	---	800	---	---	---	---	---	---	---
M 10	700	---	1 400	---	---	---	---	---	---	---
M 12	1 000	---	2 000	---	---	---	---	---	---	---
M 14	1 200	---	2 400	---	---	---	---	---	---	---
M 16	1 500	---	3 000	---	---	---	---	---	---	---
M 20	2 500	---	5 000	---	---	---	---	---	---	---

M 24	4 000	---	8 000	---	---	---	---	---	---	---

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.*

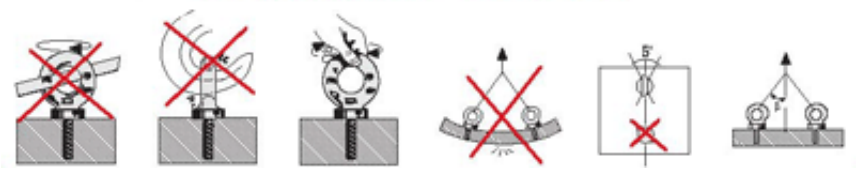

Dostępne warianty

Wybierz gwint: M 8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/86-punkt-mocujacy-rgs.html