

Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WSP

Indeks **ZAP WSPM**

Śruba kl.8 z uchem obrotowo – uchylnym do części maszyn itp. Gwint dostępny w rozmiarach: M10 ÷ M30. Udźwig w typoszeregu od 0,63t do 5,0t. Typoszereg i wymiary śrub podane w tabeli.

Opis

Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WSP

- wykonana w klasie 8
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- stosowana m.in jako punkt do mocowania lub podnoszenia
- ucho obraca się o 360 stopni, przechyla o 90 stopni
- zabezpieczona antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- cechowanie: DOR, typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

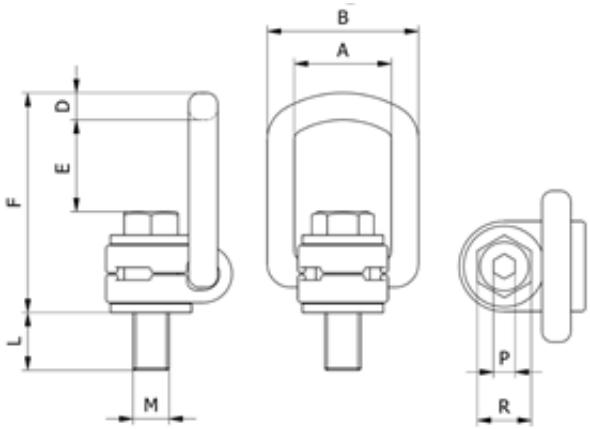

Gwint M [mm]	DOR [t]		MBL [kN]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	P [mm]	R [mm]	Masa [kg/szt.]
	0°	90°										
M 10	0,63	0,63	24,7	35	56	14	35	86	15	6	17	0,37
M 12	1	1	39,2	40	68	18	33	98	18	8	19	0,70
M 14	1,2	1,2	47,1	40	68	18	34	98	20	10	22	0,73
M 16	1,5	1,5	58,8	40	68	18	34	98	23	10	24	0,74
M 20	2,5	2,5	98,1	54	84	16	52	125	32	12	30	1,22
M 24	4	4	156,9	54	84	18	62	140	36	14	35	1,39
M 30	5	5	196,1	73	120	27	65	225	46	17	45	4,23

DOR – Dopuszczalne obciążenie robocze

MBL - minimalna siła zrywająca

sposób mocowania				
				

						
Ilość cięgien	1	2	2		3 i 4	
Kąt pochylenia cięgna	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Współczynnik nośności	1	2	1,4	1	2,1	1,5

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane śruby punktu, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie****.***

Dostępne warianty

GwintM [mm]: M 10, M 12, M 14, M 16, M 20, M 24, M 30

Dokumenty do pobrania

- ŚRUBA WSP - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania śruby z uchem obrotowo-uchylnym WSP - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/860-sruba-z-uchem-obrotowo-uchylnym-wsp.html