

Śruba z uchem o długim gwincie WPE

Indeks	**ZAP WPEM**

Śruba z uchem o długim gwincie M10–M33, a WPE 12, 16 i 24 z gwintem calowym 1/2", 5/8" i 1". Ocynkowana galwanicznie, DOR od 0,7 do 9,52 t. Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Śruba z uchem o długim gwincie WPE

Oczko z długim trzpieniem gwintowanym, stosowane jako punkt zaczepowy i kotwiczący do mocowania podczas transportu lub podnoszenia.

- **WPE 12, WPE 16 i WPE 24 mają gwint calowy: 1/2", 5/8" i 1". Pozostałe rozmiary mają gwint metryczny.**
- Długi trzpień gwintowany ułatwiający montaż w grubych elementach, maszynach lub konstrukcjach stalowych.
- Ocynkowana galwanicznie.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Cechowanie: DOR, numer partii, znak producenta, znak CE.
- Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej.
- Możliwość wykonania śruby o mniejszej długości oraz z gwintem drobnozwojowym.

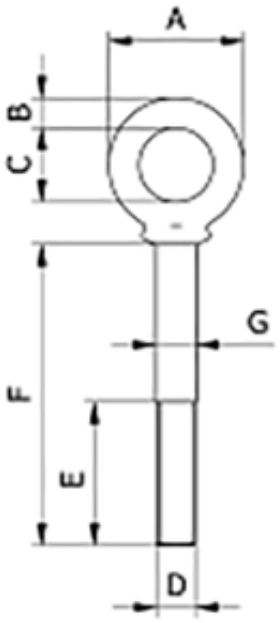

Rozmiar	DOR [t]	MBL [kN]	D	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Masa [kg]
M 10x114	0,7	27,5	M10	34,5	8	18,5	63	114	9,8	0,11
1/2" (12x152)	1,18	46,3	**1/2"**	45,6	10,3	24,5	77	152	13	0,26
5/8" (16x152)	2,35	92,2	**5/8"**	58	13	32	78	150	16	0,44

M 20x152	3,26	127,9	M20	69	16	38	75	155	19,1	0,66
1" (25x229)	6,03	236,5	**1"**	94,3	22	50	101	233	25,4	1,73
M 33x305	9,52	373,4	M33	112,3	25,6	63	114	305	32	3,2

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze, MBL – minimalna siła zrywająca.

Zastosowanie

- Podnoszenie, przemieszczanie oraz pionowanie maszyn, urządzeń i ciężkich elementów konstrukcyjnych.
- Montaż w miejscach wymagających dłuższego odcinka gwintowanego niż w standardowych śrubach z uchem.

Uwaga

Element, do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie.

Dostępne warianty

Wybierz gwint: M10, 1/2", 5/8", M20, 1", M33

Dokumenty do pobrania

- WPE - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania śruby z uchem o długim gwincie WPE - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/868-sruba-z-uchem-o-dlugim-gwincie-wpe.html