

Szakla łańcuchowa CBX klasy 8

Indeks	**ZAS CBX**

Szakla łańcuchowa CBX klasy 8 wg PN-EN 1677-1 ze stali stopowej, z nakrętką i zawleczką. Udźwig (DOR) od 2 do 5,3 t, współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Opis

Szakla łańcuchowa CBX klasy 8 wg PN-EN 1677-1

- Wykonana ze stali stopowej, klasa 8 wg PN-EN 1677-1.
- Sworzeń z nakrętką i zawleczką.
- Lakierowana proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Trwałe cechowanie: znak producenta, DOR, rozmiar, numer partii, znak CE.

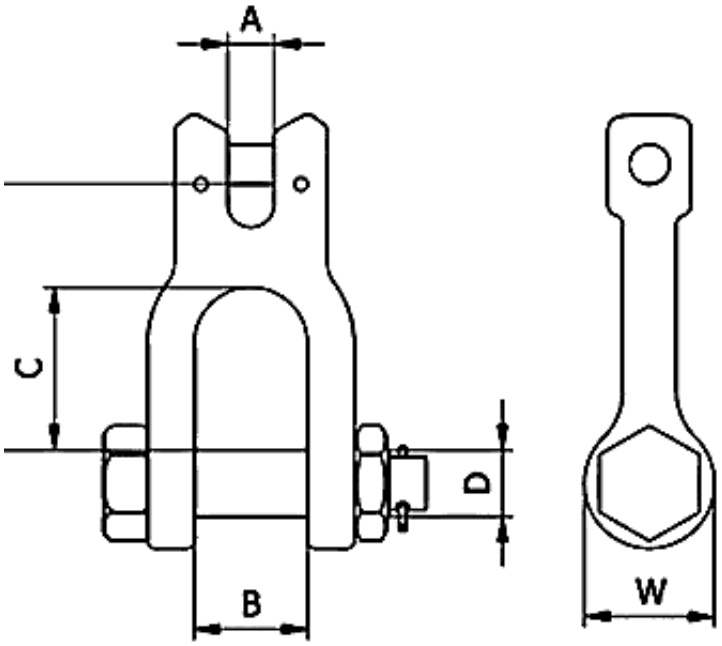

DOR [t]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	W [mm]	Masa [kg]
2	M16	9,5	31	37	62,5	34	0,45
3,15	M20	14	34	49	80	39	0,88
5,3	M22	16	49	64,5	98	43	1,5

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2, 3,15, 5,3

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**8**
Przeznaczenie	**Do łańcuchów**
Rodzaj szakli	**Podłużne**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/869-szakla-lacuchowa-cbx-klasy-8.html