

Szakla podłużna DLX

Indeks	**ZAS DLX**

Szakla podłużna DLX klasy 8, ocynkowana galwanicznie, o DOR 2 t. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1; wymiary w tabeli.

Opis

Szakla podłużna DLX klasy 8

- Klasa 8.
- Ocynkowana galwanicznie.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Cechowanie: DOR, numer partii, znak producenta, znak CE.

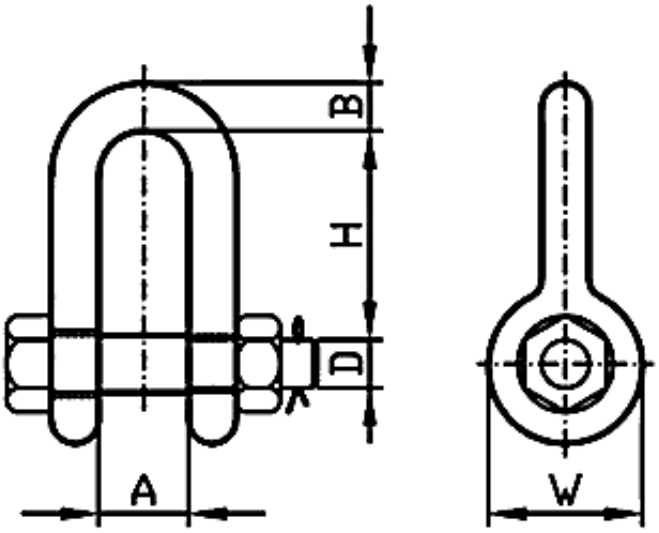

DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg]
2	35	15	10	8,5	20	0,12

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Szakle**
Klasa	**8**
Przeznaczenie	**Do lin**

Przeznaczenie	**Do łańcuchów**
Rodzaj szakli	**Podłużne**

Dokumenty do pobrania

- SZAKLA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania szakli podłużnych i okrągłych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/870-szakla-podluzna-dlx.html