

Hak z uchem wg DIN 689

Indeks	**ZAH DIN689.**

Hak z uchem wg DIN 689, klasa 4, ocynkowany galwanicznie. Udźwig od 0,25 do 1,6 t, wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Hak z uchem wg DIN 689

- Klasa 4, wykonany zgodnie z normą DIN 689.
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Ocynkowany galwanicznie.
- Cechowanie: udźwig, numer partii, znak producenta, znak CE.

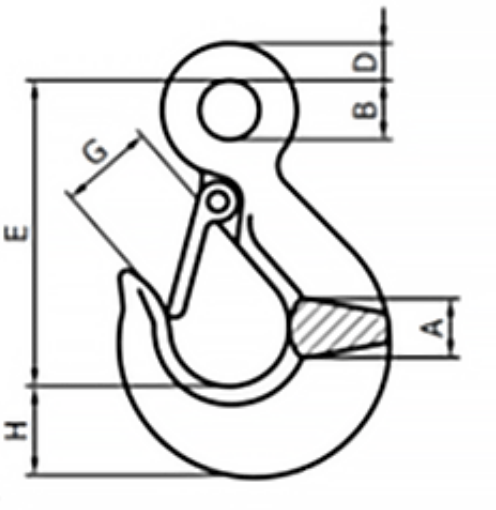

DOR [t]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Masa [kg]
0,25	62,5	16	19,2	12	12	7,7	0,13
0,5	84	22	26,5	17	16,3	10	0,31
1	113	30	34	22	20	13,8	0,8
1,6	130	34	40	24	22	17	1,23

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 0,25, 0,5, 1, 1,6

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/872-hak-z-uchem-wg-din-689.html