

Hak SO klasy 8

Indeks	**ZAH SO**

Zakres udźwigu WLL: 0,2t ÷ 1t. Pełne wymiary S-haka i typoszereg podane w tabeli.

Opis

Hak SO klasy 8

- Wykonany w klasie 8.
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez cynkowanie galwaniczne.
- Cechowanie: udźwig, numer partii, znak producenta, znak CE.

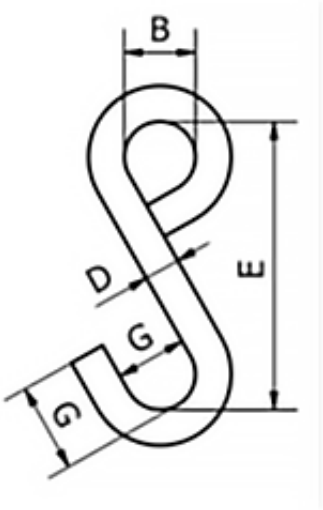

WLL [t]	MBL [kN]	E [mm]	G [mm]	B [mm]	D [mm]	Masa [kg/szt.]
0,2	7,8	82	25	25	10	0,13
0,3	11,8	102	30	30	13	0,26
0,5	19,6	130	40	40	16	0,52
0,75	29,4	158	52	50	18	0,79
1	39,2	175	55	56	20	1,1

WLL – Dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

WLL [t]: 0,2, 0,3, 0,75, 1

Dokumenty do pobrania

- S-HAK INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania S-haków - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/873-hak-so-klasy-8.html