

DE-G - Uchwyt do pakietu blach z regulacją wysokości, w pozycji poziomej

Indeks	**ZUMDE-G**

Uchwyt DE-G (chwytak, zacisk do blach) z regulacją wysokości do transportu pojedynczych arkuszy i pakietów blach w pozycji poziomej. Udźwig od 3 do 12 t na parę. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

DE-G – uchwyt do pakietu blach z regulacją wysokości

Uchwyt DE-G, nazywany też chwytakiem lub zaciskiem do blach, służy do transportu pojedynczych arkuszy blach, konstrukcji lub związanych pakietów blach w pozycji poziomej. Wysokość chwytu reguluje się przestawieniem szczęki w otworach korpusu.

- Udźwig pary: od 3 000 do 12 000 kg
- Zakres chwytania (wysokość pakietu): do 200 mm
- Do blach o twardości do 37 HRC
- Do pracy w parach – na zawiesiu dwucięgnowym lub belce podnoszącej
- Blachy podnosić co najmniej dwiema parami uchwytów zamontowanych na belce; dłuższe arkusze mogą wymagać więcej par
- Minimalne obciążenie: 10% DOR
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości
- Wykonany zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE, spełnia wymogi normy PN-EN 13155

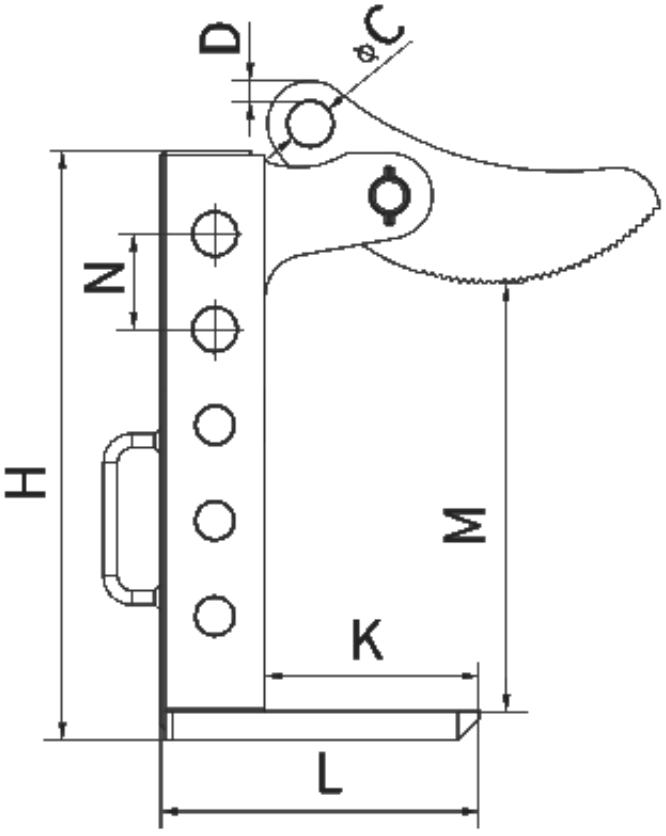

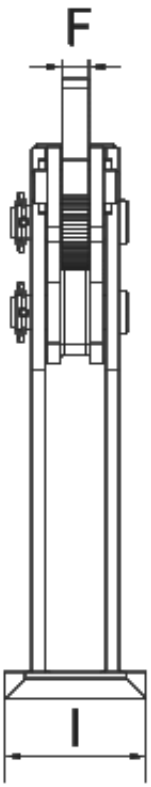

Typ	DOR/parę [kg]	Zakres chwytania M [mm]	K [mm]	N [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Masa [kg]
DE-G 3,0	3 000	0–200	165	70	345	105	250	31	19	20	17
DE-G 8,0	8 000	0–200	190	70	360	160	315	31	19	30	45
DE-G 12,0	12 000	0–200	190	70	375	200	325	31	25	30	66

Wykonywany na zamówienie. Dostępność: do 30 dni.

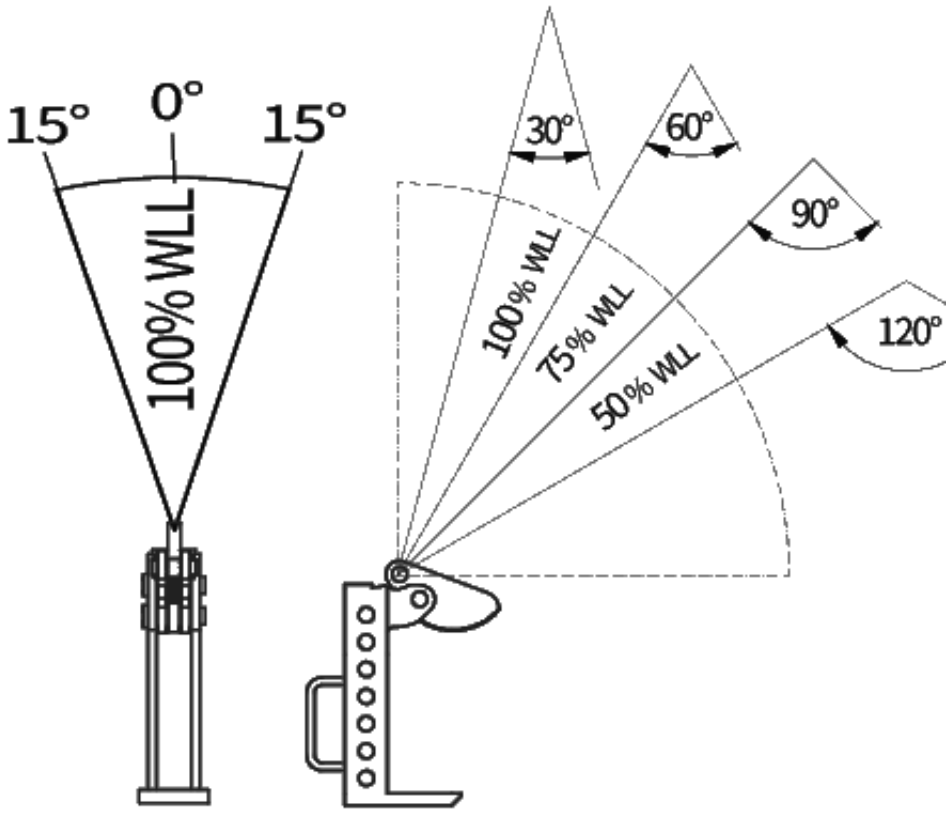

Redukcja DOR dla różnych kątów pracy

Dostępne warianty

Typ: DE-G 3,0, DE-G 8,0, DE-G 12,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/891-uchwyt-do-pakietu-blach-z-regulacja-wysokosci-w-pozycji-poziomej-de-g.html