

# Hak do zawiesi poliestrowych HP

| | |
|---|---|
| Indeks | **ZAH HP** |

Hak do zawiesi poliestrowych wężowych i pasowych HP klasy 10 wg PN-EN 1677-2, DOR od 1 do 5 t. Wymiary i masy w tabeli.

## Opis

**Hak do zawiesi poliestrowych HP klasy 10 wg PN-EN 1677-2**

- Wykonany w klasie 10 zgodnie z normą PN-EN 1677-2, o podwyższonej wytrzymałości.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Lakierowany proszkowo na pomarańczowo.
- Cechowanie: udźwig, typ, numer partii, znak producenta, znak CE.

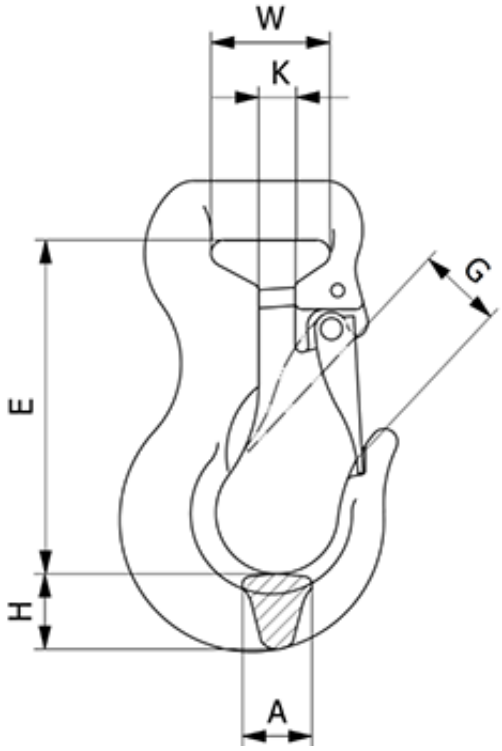


| DOR [t] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | A [mm] | W [mm] | K [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83,5 | 24 | 20,8 | 18 | 35 | 8 | 0,48 |
| 2 | 100 | 29 | 24 | 18,7 | 40 | 11,5 | 0,8 |
| 3 | 117 | 33,5 | 29 | 25,5 | 45,8 | 12,4 | 1,52 |
| 5 | 152 | 39 | 39 | 30 | 73 | 23 | 3,34 |

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

## Dostępne warianty

**DOR[t]:** 1, 2, 3, 5

## Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/893-hak-do-zawiesi-poliestrowych-hp.html