

DE-M - Uchwyt do blach w pozycji poziomej

Indeks	**ZUMDE-M0**


Uchwyt DE-M (chwytak, zacisk do blach) do transportu arkuszy i pakietów blach w pozycji poziomej, także blach nierdzewnych, aluminiowych, płyt drewnopochodnych i marmurowych. Udźwig od 1 do 3 t na parę. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

DE-M – uchwyt do blach w pozycji poziomej


Uchwyt DE-M, nazywany też chwytakiem lub zaciskiem do blach, służy do transportu pojedynczych arkuszy blach, konstrukcji lub związanych pakietów blach w pozycji poziomej. Nierysujące szczęki sprawdzają się przy blachach nierdzewnych, aluminiowych, płytach drewnopochodnych i marmurowych.

- Udźwig pary: od 1 000 do 3 000 kg
- Zakres chwytania: do 55 mm (wg tabeli)
- Nierysujące szczęki z miękkiego materiału o wysokim współczynniku tarcia
- Mechanizm wstępnego docisku szczęk
- Do pracy w parach
- Minimalne obciążenie: 10% DOR
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości
- Wykonany zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE, spełnia wymogi normy PN-EN 13155

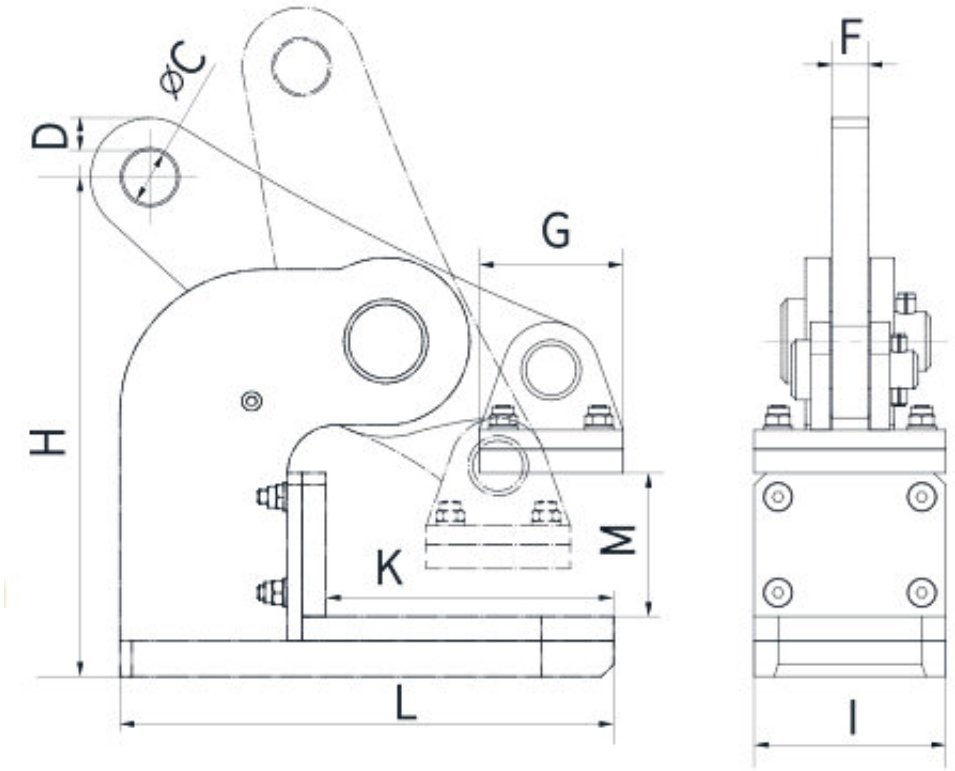

Typ	DOR/parę [kg]	Zakres chwytania M	L [mm]	H [mm]	I [mm]	F [mm]	G [mm]	D [mm]	ØC [mm]	Masa [kg/szt]

		[mm]								
DE-M 1,0	1 000	0–35	154	115–184	65	15	45	10	20	3
DE-M 2,0	2 000	0–45	225	176–231	90	15	60	19	30,5	8
DE-M 3,0	3 000	0–55	230	176–246	100	15	60	20	30,5	10

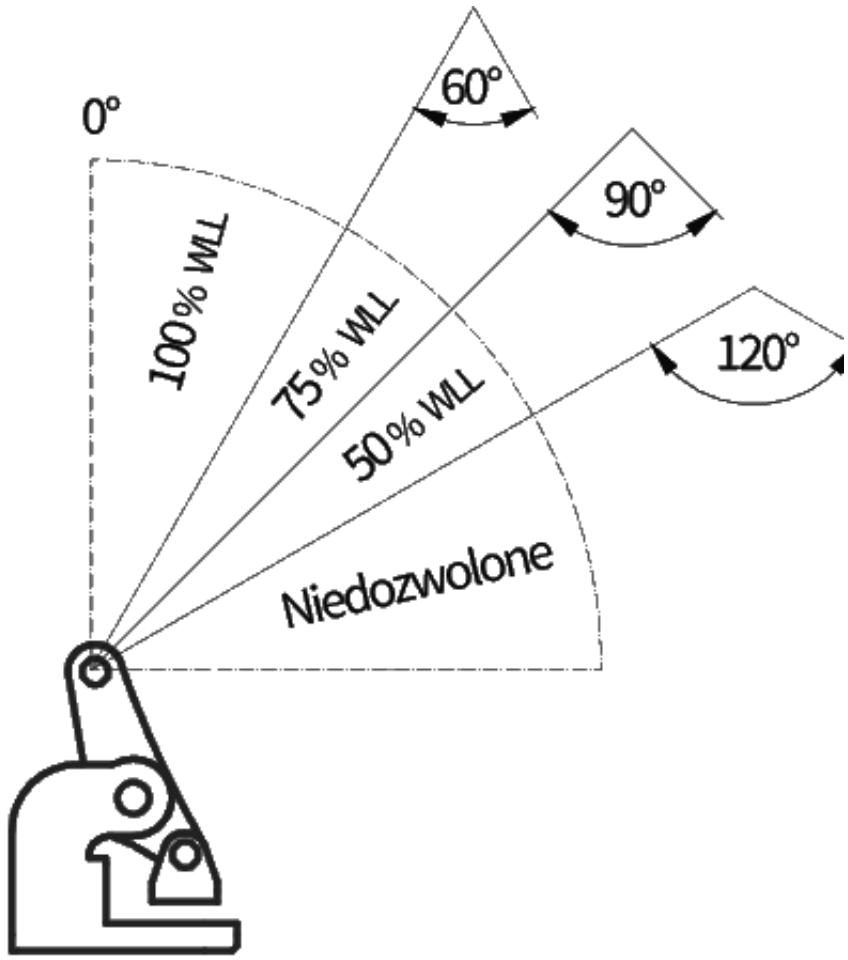

Redukcja DOR dla różnych kątów pracy

Dostępne warianty

Typ: DE-M 1,0, DE-M 2,0, DE-M 3,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/899-uchwyt-do-blach-w-pozycji-poziomej-de-m.html