

Zawiesie widłowe samopoziomujące ES-A

Indeks	**ZUMES-A**

Zawiesie widłowe ES-A do palet z automatycznym wyważaniem środka ciężkości. Udźwig od 1 do 5 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

ES-A - zawiesie widłowe samopoziomujące

ES-A służy do podnoszenia i pionowego transportu palet, bloczków, cegieł oraz materiałów budowlanych ofoliowanych i spiętych. Mocuje się je do suwnicy, żurawia, HDS-u lub podobnego urządzenia przeładunkowego. Automat sam ustawia zawiesie względem środka ciężkości ładunku. Wysokość kolumny i rozstaw wideł są regulowane.

- Udźwig: od 1 000 do 5 000 kg
- Maksymalne odsunięcie środka ciężkości ładunku: 500 mm
- Rozstaw wideł: 450 - 900 mm, rozsuwana kolumna
- Wyposażone w łańcuch zabezpieczający 5 m
- Minimalne obciążenie: 20% WLL - lżejszego ładunku nie wolno podnosić, bo automat nie zadziała
- Temperatura pracy: od -20 do +100 °C
- Test wytrzymałości 100% zgodnie z załącznikiem do PN-EN 13155
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości
- Wykonane zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC, spełnia wymogi normy PN-EN 13155

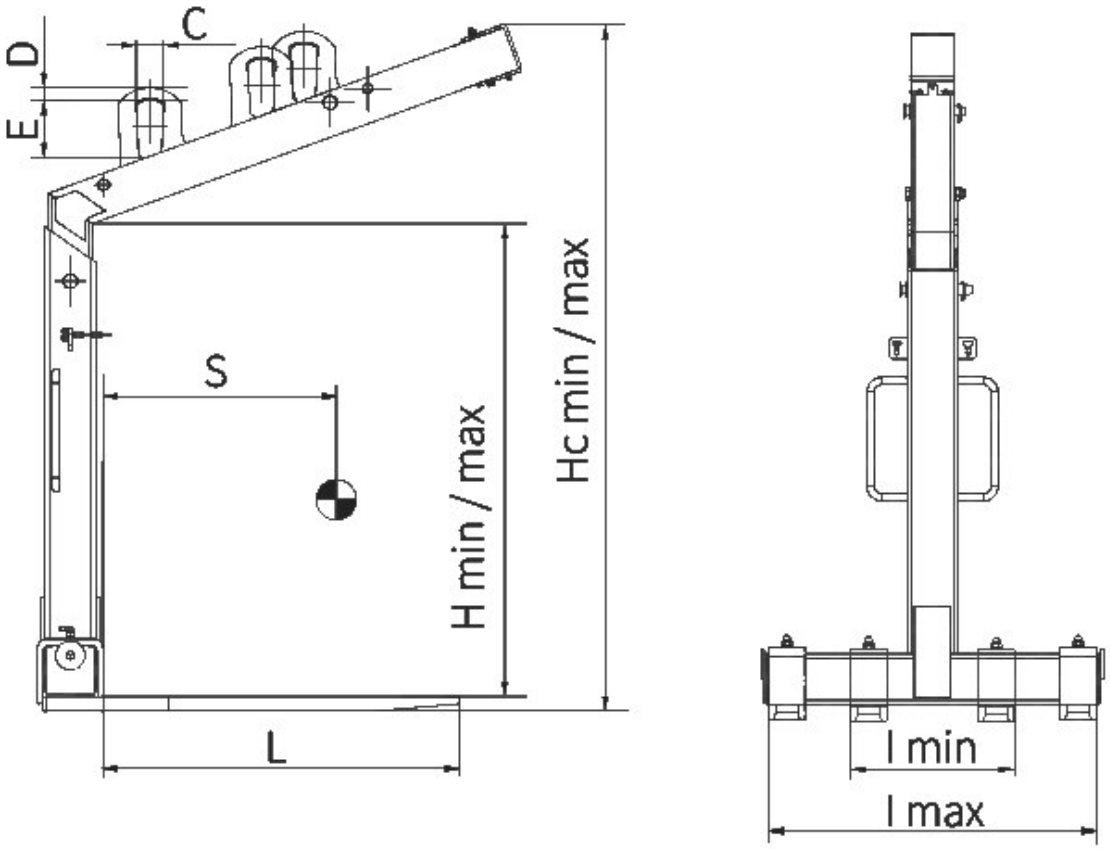

Typ	DOR [kg]	H [mm]	Hc [mm]	L [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Smax [mm]	l min/max [mm]	Przekrój wideł [mm]	Masa [kg]
ES-A 1,0	1000	1100–1600	1672–2172	980	60	25	130	500	450–900	90 × 30	135
ES-A 1,5	1500	1300–2000	1872–2572	980	60	25	130	500	450–900	100 × 35	162
ES-A 2,0	2000	1300–2000	1927–2627	980	75	35	160	500	450–900	100 × 40	220
ES-A 3,0	3000	1300–2000	1947–2647	980	75	35	160	500	450–900	120 × 45	270
ES-A 5,0	5000	1300–2000	1962–2662	980	100	45	200	500	450–900	140 × 60	360

ES-A 5,0 wykonywany na zamówienie. Dostępność: do 45 dni.

Dostępne warianty

Typ: ES-A 1,0, ES-A 1,5, ES-A 2,0, ES-A 3,0, ES-A 5,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/916-zawiesie-widlowe-samopoziomujace-es-a.html