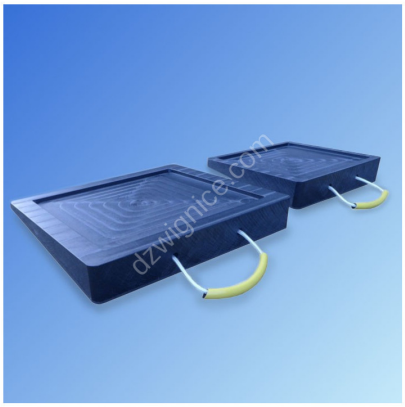

Podkłady kwadratowe kątowe pod stopy stabilizatorów dźwigów - GPK

Indeks **ZAG GPK**

Pozwala obsługiwać żuraw w trudnym i nierównym terenie. Posiada dwie strony. Jedna strona jest pokryta gumą, przez co podkład jest antypoślizgowy. Druga strona jest frezowana, tak aby łatwo ułożyć nogi stabilizatorów. Oba modele mają 1 bok o nachyleniu 7,5°, tak więc można połączyć oba podkłady i osiągnąć kąt nachylenia 15°.

Opis

GPK - Podkłady kątowe pod stopy stabilizatorów dźwigów, koparek, podnośników koszowych oraz pomp betonowych

Innowacyjny system do bezpiecznego mocowania maszyn, gdy znajdują się one na pochyłym terenie. Wykonane z polietylenu o dużej gęstości mają antypoślizgową gumową powierzchnię, która zapewnia większą stabilność, a także chroni podłoże. Idealny do żurawi samojezdnych, dźwigów pomocniczych, podnośników koszowych, pomp do betonu, siłowników hydraulicznych itp.

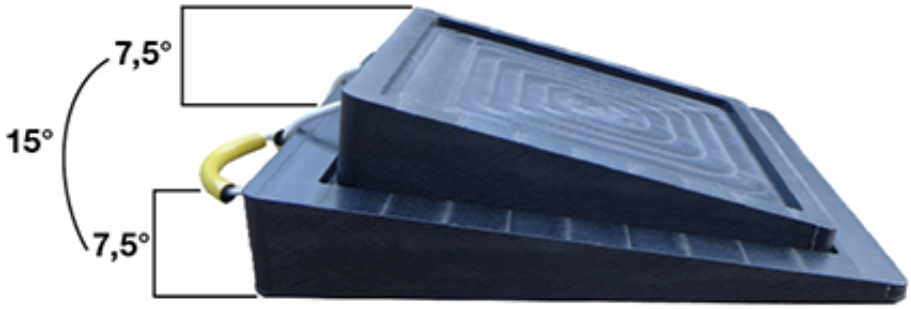

Oba modele mają możliwość nachylenia 7,5°. Te dwa podkłady można zamontować jeden na drugim, co pozwala na uzyskanie nachylenia 15°.

TYP	Stosować do dźwigów [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GPK 10 - 80	**10**	400	400	80	7,2
GPK 15 - 80	**15**	500	500	80	10

Wykonane z materiałów: HMWPE R, guma
Ceny podkładów o wytrzymałości powyżej 25t na zapytanie.

Podkłady dobieramy do udźwigu.
Np.:
Posiadamy dźwig o udźwigu 20 ton - Stosujemy 4 podkłady 20 tonowe.

Powierzchnia łapy stabilizatora powinna wynosić około 1/3 powierzchni podkładu, aby deklarowana nośność podkładu była osiągnięta. (Powierzchnia stopy stabilizatora nie może być mniejsza niż 1/3 powierzchni podkładu by uniknąć nacisku punktowego).

Przeznaczenie : pod stopy stabilizatorów

Zalety:

- super wytrzymałe tworzywo sztuczne

- wykonane z surowców wtórnych

- lekkie

- łatwe do przenoszenia

- trwałe

- elastyczne

- nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie gniją

- praktycznie niezniszczalne

-Wysoka trwałość przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na to, że złamanie podkładu jest prawie niemożliwe.

-Producent przeprowadza badania spektroskopowe materiału oraz testy nacisku przy użyciu sworznia o średnicy 20 mm.

-Udźwig podkładów określany jest dla stopy stabilizatora dźwigu o wymiarach stanowiących 1/3 powierzchni podkładu.

-Siła działająca na podłoże jest rozłożona na całej powierzchni podkładu, a materiał wykazuje pewną elastyczność. Współczynnik Poissona materiału, który opisuje stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia wynosi średnio 0,55, co jest wynikiem zbliżonym do gumy.

Według Europejskiej Normy EN 12999.2011 paragraf 5.4.1.2 – Powierzchnia każdej podpory powinna zapewniać max nacisk na podłoże mniejszy od 40 kg/cm².

Dostępne warianty

Wybierz typ: 10-80, 15-80

Dokumenty do pobrania

- INSTRUKCJA DO PODKŁADÓW POD STOPĘ DŹWIGU - Jak należy stosować podkłady pod stopy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. Jeżeli chcesz pobrać pdf kliknij na linku (powyżej napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/917-podklady-kwadratowe-katowe-pod-stopy-stabilizatorow-dzwigow-gpk.html