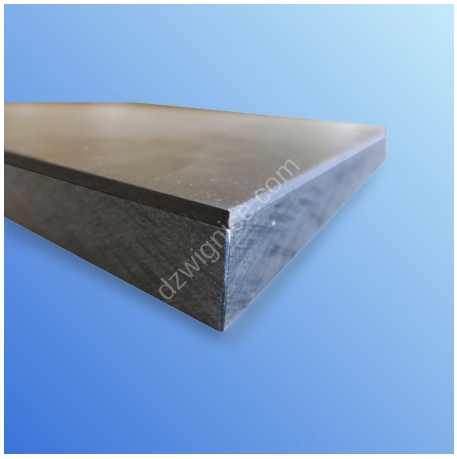

Podkłady z osłoną gumową pod stopy stabilizatorów dźwigów - GPM

Indeks **ZAG GPM**

Podkłady ochronne pod stopy stabilizatorów żurawi samojezdnych, dźwigów pomocniczych, podnośników koszowych, pomp do betonu i koparek. Posiadają na wierzchu warstwę gumy, przez co podkład jest antypoślizgowy nie przenosi wibracji. Może być również stosowany do ochrony podłóg wewnętrznych lub zewnętrznych. Typoszereg i wymiary w tabeli.

Opis

GPM - Podkłady pod stopy stabilizatorów dźwigów z osłoną gumową

Gumowa powierzchnia czołowa redukuje wibracje i amortyzuje wstrząsy, ale także antypoślizgową gumową powierzchnią czołową o wysokiej przyczepności na śliskich podłogach, chroniąca podłogi wewnętrzne, takie jak parkiet. Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) w 100% pochodzącego z recyklingu, mają wyjątkową żywotność praktycznie niezniszczalne. Podkłady te pozwalają na lepsze rozłożenie obciążenia pod wysięgnikami oraz poprawiają bezpieczeństwo i stabilność, jednocześnie chroniąc podłoże. Lekkie, elastyczne i łatwe w obsłudze, ten podkład nie wchłania wody, nie rdzewieje, nie gnije.

TYP	Stosować do dźwigów [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GPM 10 - 40	**10**	400	400	40	6,3
GPM 15 - 50	**15**	500	500	50	12,2

Materiały: HMWPE R, lina, guma

Podkłady dobieramy do udźwigu.
Np.:
Posiadamy dźwig o udźwigu 20 ton - Stosujemy 4 podkłady 20 tonowe.

Powierzchnia łapy stabilizatora powinna wynosić około 1/3 powierzchni podkładu, aby deklarowana nośność podkładu była osiągnięta. (Powierzchnia stopy stabilizatora nie może być mniejsza niż 1/3 powierzchni podkładu by uniknąć nacisku punktowego).

Przeznaczenie : pod stopy stabilizatorów dźwigów

Zalety:

- super wytrzymałe tworzywo sztuczne
- wykonane z surowców wtórnych
- lekkie
- łatwe do przenoszenia
- trwałe
- elastyczne
- nie nasiąkają wodą

- praktycznie niezniszczalne

-Wysoka trwałość przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na to, że złamanie podkładu jest prawie niemożliwe.

-Producent przeprowadza badania spektroskopowe materiału oraz testy nacisku przy użyciu sworznia o średnicy 20 mm.

-Udźwig podkładów określany jest dla stopy stabilizatora dźwigu o wymiarach stanowiących 1/3 powierzchni podkładu.

-Siła działająca na podłoże jest rozłożona na całej powierzchni podkładu, a materiał wykazuje pewną elastyczność. Współczynnik Poissona materiału, który opisuje stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia wynosi średnio 0,55, co jest wynikiem zbliżonym do gumy.

Instrukcja do podkładów do pobrania w pliku pdf kliknij tu lub przejdź do zakładki Pobierz.

Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

Dostępne warianty

Wybierz typ: 10-40, 15-50

Dokumenty do pobrania

- INSTRUKCJA DO PODKŁADÓW POD STOPĘ DŹWIGU - Jak należy stosować podkłady pod stopy stabilizatorów dźwigów przejezdnych, podnośników koszowych oraz pomp betonowych. Jeżeli chcesz pobrać pdf kliknij na linku (powyżej napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/918-podklady-z-oslona-gumowa-pod-stopy-stabilizatorow-dzwigow-gpm.html