

Hak obrotowy dwurożny z łożyskiem WDE

Indeks	**ZAH WDE**

Hak obrotowy dwurożny z łożyskiem WDE, klasa V wg DIN 15402, DOR 2,5 i 5,4 t. Można obracać hakiem pod obciążeniem.

Opis

Hak obrotowy dwurożny z łożyskiem WDE klasy V wg DIN 15402

- Wykonany w klasie V zgodnie z normą DIN 15402.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Łożysko – można obracać hakiem pod obciążeniem.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2 × DOR.
- Lakierowany proszkowo na czerwono.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

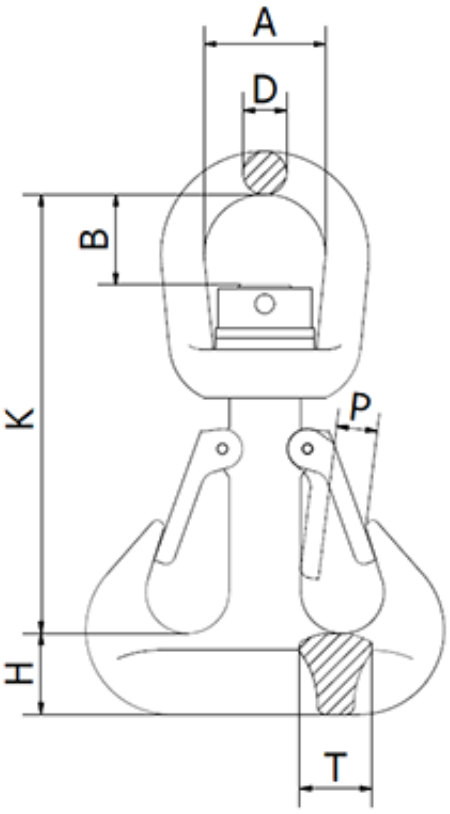

DOR [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]	K [mm]	P [mm]	T [mm]	Masa [kg]
2,5	41,4	38,5	17	38	200	25	33,5	2,9
5,4	64,5	50	23,5	43	233	26	38,7	5,16

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2,5, 5,4

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/933-hak-obrotowy-dwurozny-z-lozyskiem-wde-.html