

Trawers aluminiowy TRAL - AM 1,75t

Indeks	**ZT TRAL-AM017**

Trawers aluminiowy TRAL - AM 1,75 o udźwigu 1750kg. Długości belki trawersowej oraz wymiary podano w tabeli.

Opis

Trawers aluminiowy TRAL - AM 1,75t

Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany : znak wytwórcy; znak ; udźwig; nr fabryczny; rok produkcji

- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 300 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach.
- Wykonany z aluminium.
- Lekka konstrukcja.
- Niska masa.

Istnieje możliwość:

- wykonania punktów podczepienia trawersy na zawiesie 2-cięgnowe,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

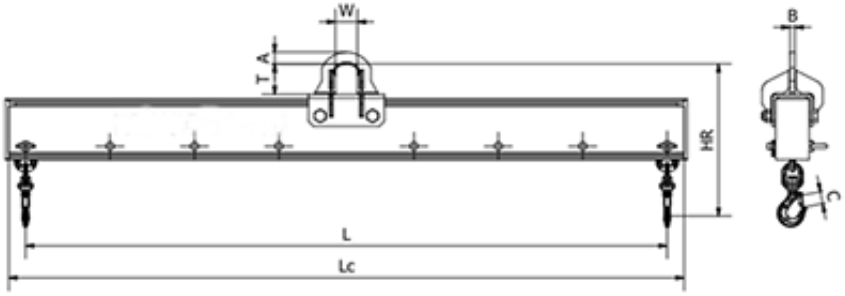

Lc [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
500	400	25	15	27,5	80	60	420	14
1000	900	25	15	27,5	80	60	420	18
1500	1400	25	15	27,5	80	60	460	24
2000	1900	25	15	27,5	80	60	500	31
2500	2400	25	15	27,5	80	60	500	36
3000	2900	25	15	27,5	80	60	540	63
3500	3400	25	15	27,5	80	60	540	72
4000	3900	25	15	27,5	80	60	620	101

4500	4400	25	15	27,5	80	60	620	112

WLL=1750kg

Lc[mm]	Ilość punktów i rozstaw L[mm]								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
500	400								
1000	900	600							
1500	1400	1100	800						
2000	1900	1600	1300	1000	700				
2500	2400	2100	1800	1500	1200	900			
3000	2900	2600	2300	2000	1700	1400	1100		
3500	3400	3100	2800	2500	2200	1900	1600	1300	
4000	3900	3600	3300	3000	2700	2400	2100	1800	
4500	4400	4100	3800	3500	3200	2900	2600	2300	2000

Dostępne warianty

Długość L: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERS ALUMINIOWA UŻYTKOWANIE - Instrukcja użytkowania trawersy ALUMINIOWEJ - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/942-trawers-aluminiowy-tral-am-175t.html