

Trawers aluminiowy TRAL - AM 3,0

Indeks **ZT TRAL-AM030**

Trawers aluminiowy TRAL - AM 3,0 o udźwigu 3000kg. Długości belki trawersowej oraz wymiary podano w tabeli.

Opis

Trawers aluminiowy TRAL - AM 3,0t

Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany : znak wytwórcy; znak ; udźwig; nr fabryczny; rok produkcji

- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 300 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach.
- Wykonany z aluminium.
- Lekka konstrukcja.
- Niska masa.

Istnieje możliwość:

- wykonania punktów podczepienia trawersy na zawiesie 2-cięgnowe,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

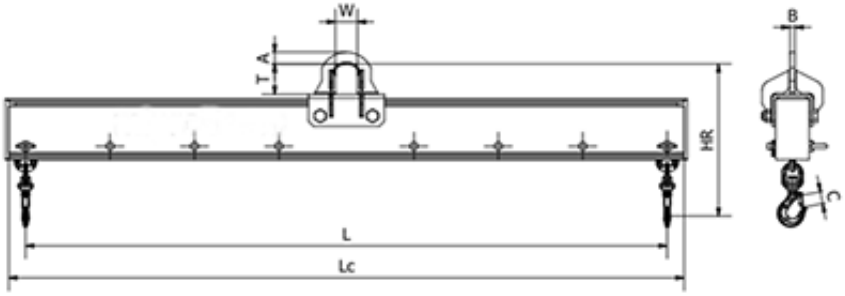

Lc [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
500	400	35	20	27,5	100	70	480	17
1000	900	35	20	27,5	100	70	480	21
1500	1400	35	20	27,5	100	70	520	28
2000	1900	35	20	27,5	100	70	560	48
2500	2400	35	20	27,5	100	70	560	57
3000	2900	35	20	27,5	100	70	640	81
3500	3400	35	20	27,5	100	70	640	92

WLL=3000kg

Lc[mm]	Ilość punktów i rozstaw L[mm]

	1	2	3	4	5	6	7	8
500	400							
1000	900	600						
1500	1400	1100	800					
2000	1900	1600	1300	1000	700			
2500	2400	2100	1800	1500	1200	900		
3000	2900	2600	2300	2000	1700	1400	1100	
3500	3400	3100	2800	2500	2200	1900	1600	1300

Dostępne warianty

Długość L: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERS ALUMINIOWA UŻYTKOWANIE - Instrukcja użytkowania trawersy ALUMINIOWEJ - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/945-trawers-aluminiowy-tral-am-30.html