

Punkt mocujacy WSI XL

Indeks	**ZAP WSIXL**

Śruba z uchem obrotowo-uchylnym i długim gwintem metryczny w zakresie: **M10 ÷ M30** ;
udźwig WLL odpowiednio w zakresie: **0,45t ÷ 8t**. Pełne wymiary i typoszereg podane w tabeli.

Opis

WSI XL - Śruba z uchem uchylno-obrotowym kl. 8

- lakierowana
- współczynnik bezpieczeństwa : 4:1
- cechowany : WLL; klasa; nr partii; znak producenta; znak CE

Zastosowanie punkt zaczepowy, kotwiczący do przykręcania do części maszyn lub naczepy ciężarówki itp. a następnie ich podnoszenia lub mocowania. Ucho obraca się o 360°, przechyla o 180°. Wyposażona w łożyska i może być obracana przy obciążeniu.

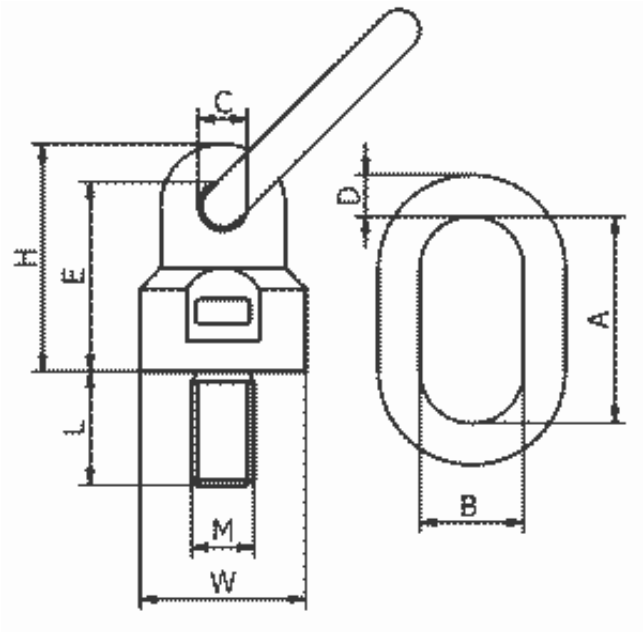

Wymiary

Rozmiar M mm	WLL (t)		MBL (kN)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	H mm	W mm	Masa (kg)
	0°	90°										
M 10XL	**0,9**	0,5	35,3	55	30	15	13	43	90	52	36,5	0,50
M 12XL	**1**	0,5	39,2	55	30	15	13	43	110	52	36,5	0,54
M 16XL	**2,24**	1,12	78,5	55	30	15	13	43	120	52	36,5	0,63
M 20XL	**4**	2	156,9	70	35	19	16	56	120	69	49,5	1,20
M 24XL	**6,3**	3,15	247,1	85	40	22	18	66	120	80	57	1,65
M 30X	**12,8**	8	313,81	115	50	28	22	94	45	114	80	3,79

M 30XL	**11,8**	8	313,81	115	50	28	22	94	140	114	80	4,32

WLL lub DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

MBL - minimalna siła zrywająca

Tabele z dopuszczalnymi obciążeniami roboczymi w różnych konfiguracjach.

						
Kąt odchylenia		**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0-45°**
Ilość śrub		**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
Rozmiar M mm	**Moment dokręcenia (Nm)**	Dopuszczalne obciążenie robocze (t)				
M 10XL	**16**	0,9	0,45	1,8	0,9	0,68
M 12XL	**28**	1,0	0,5	2,0	1,0	0,75
M 16XL	**70**	2,0	1,12	4,0	2,0	1,5
M 20XL	**135**	4,0	2,0	8,0	4,0	2,8
M 24XL	**230**	6,3	3,15	12,6	6,3	4,25
M 30L	**465**	11,8	8,0	23,6	16,0	11,2
M 30XL	**465**	11,8	8,0	23,6	16,0	11,2

						
Kąt odchylenia		**45-60°**	**Asymetr.**	**0-45°**	**45-60°**	**Asymetr.**
Ilość śrub		**2**	**3 lub 4**	**3 lub 4**	**3 lub 4**	**3 lub 4**
Rozmiar M mm	**Moment dokręcenia (Nm)**	Dopuszczalne obciążenie robocze (t)				
M 10XL	**16**	0,45	0,45	1,0	0,68	0,45
M 12XL	**28**	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5
M 16XL	**70**	1,12	1,12	2,3	1,6	1,12
M 20XL	**135**	2,0	2,0	4,0	3,0	2,0
M 24XL	**230**	3,15	3,15	6,3	4,75	3,15
M 30L	**465**	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0
M 30XL	**465**	8,0	8,0	16,8	12,0	8,0

Uwaga : *Element do którego będą zamontowane śruby, powinien być sprawdzony pod względem wytrzymałości na dane obciążenie****.***

Dostępne warianty

RozmiarMmm: M 10XL, M 12XL, M 16XL, M 20XL, M 24XL, M 30X, M 30XL

Dokumenty do pobrania

- ŚRUBA WSI - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania śruby z uchem obrotowo-uchylnym typu WSI - kliknij na linku by pobrać pdf (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania).

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/964-punkt-mocujacy-wsi-xl.html