

Trawers skręcany TRS A-M 7,5t

Indeks	**ZT TRSA-M075**

Trawers o udźwigu WLL=7500kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

Opis

Trawersa skręcana TRS A-M o udźwigu 7,5t

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

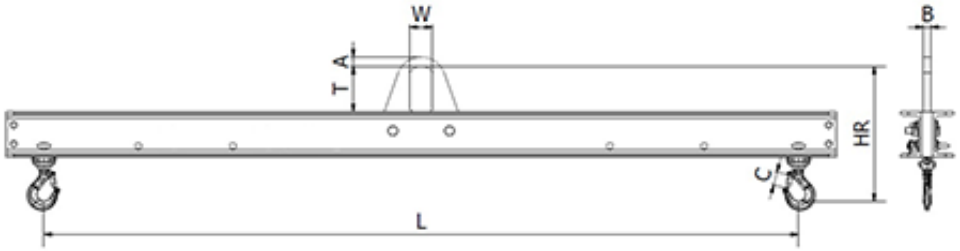

Długość trawersy L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
1000	55	30	38,3	220	110	555	70
1500	55	30	38,3	220	110	590	105
2000	55	30	38,3	220	110	614	145
2500	55	30	38,3	220	110	632	195
3000	55	30	38,3	220	110	625	230
3500	55	30	38,3	220	110	640	295
4000	55	30	38,3	220	110	670	365
4500	55	30	38,3	220	110	660	390
5000	55	30	38,3	220	110	680	485
5500	55	30	38,3	220	110	680	525
6000	55	30	38,3	220	110	696	625
7000	55	30	38,3	220	110	715	915
8000	55	30	38,3	220	110	715	980

L [mm]	Ilość punktów i rozstaw L [mm]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1000	500									
1500	1000	500								
2000	1500	1000	500							
2500	2000	1500	1000							
3000	2500	2000	1500	1000						
3500	3000	2500	2000	1500	1000					
4000	3500	3000	2500	2000	1500					
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500				
5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000				
5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000			
6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500			
7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000		
8000	7500	7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Istnieje możliwość:

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/966-trawers-skrecany-trs-a-m-75t.html