

Trawers skręcany TRS A-M 10t

Indeks	**ZT TRSA-M100**

Trawers o udźwigu WLL=10000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

Opis

Trawersa skręcana TRS A-M o udźwigu 10t

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

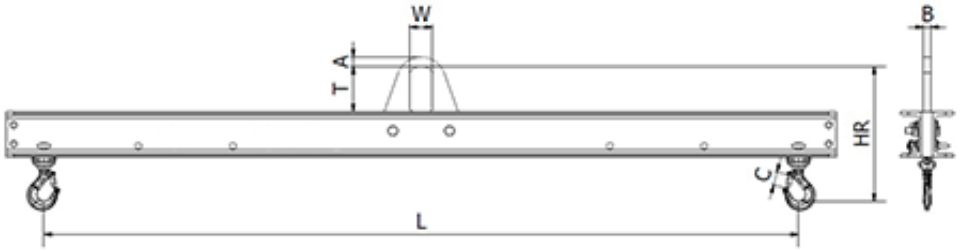

Długość trawersy L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
1000	60	35	38,3	250	120	620	110
1500	60	35	38,3	250	120	639	140
2000	60	35	38,3	250	120	659	185
2500	60	35	38,3	250	120	679	235
3000	60	35	38,3	250	120	698	310
3500	60	35	38,3	250	120	684	360
4000	60	35	38,3	250	120	700	445
4500	60	35	38,3	250	120	720	535
5000	60	35	38,3	250	120	720	590
5500	60	35	38,3	250	120	740	775
6000	60	35	38,3	250	120	740	840
7000	60	35	38,3	250	120	770	980
8000	60	35	38,3	250	120	800	1150

L [mm]	Ilość punktów i rozstaw L [mm]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1000	500									
1500	1000	500								
2000	1500	1000	500							
2500	2000	1500	1000							
3000	2500	2000	1500	1000						
3500	3000	2500	2000	1500	1000					
4000	3500	3000	2500	2000	1500					
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500				
5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000				
5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500	2000			
6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000	2500			
7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000		
8000	7500	7000	6500	6000	5500	5000	4500	4000	3500	3000

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Istnieje możliwość:

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/967-trawers-skrecany-trs-a-m-10t.html