

Trawers skręcany TRS A-M 20t

Indeks	**ZT TRSA-M200**

Trawers o udźwigu WLL=20000kg i stałej długości. Belka trawersowa zakończona hakami i podczepiana na uchu haka. Długości belki trawersowej podano w tabeli.

Opis

Trawersa skręcana TRS A-M o udźwigu 20t

- Belka trawersowa do transportu długich ładunków i innych.
- Sposób podczepienia trawersy - centralne ucho.
- Sposób podczepienia ładunku - haki na końcach trawersy.
- Spełnia przepisy Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE
  Wykonana wg. zharmonizowanej normy : PN-EN 13155
- Posiada małą wysokość użytkową HR.
- Posiada regulację ze skokiem 500 mm (2xR).
- Standardowo wyposażony w dwa haki obrotowe na łożyskach .
- Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

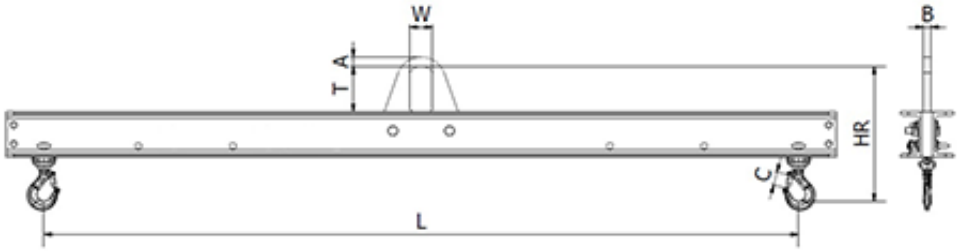

Długość trawersy L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]	W [mm]	HR [mm]	Masa kg
1000	80	45	64	300	150	802	250
1500	80	45	64	300	150	822	300
2000	80	45	64	300	150	842	365
2500	80	45	64	300	150	862	495
3000	80	45	64	300	150	892	560
3500	80	45	64	300	150	908	645
4000	80	45	64	300	150	922	785
4500	80	45	64	300	150	922	865

L [mm]	Ilość punktów i rozstaw L [mm]					
	1	2	3	4	5	6
1000	500					
1500	1000	500				
2000	1500	1000	500			

2500	2000	1500	1000			
3000	2500	2000	1500	1000		
3500	3000	2500	2000	1500	1000	
4000	3500	3000	2500	2000	1500	
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500

Trawers spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Istnieje możliwość:

- wykonania większej ilości punktów,
- wykonania dodatkowego punktu pod centralnym uchem,
- doposażenia o większą liczbę haków,
- zamiany haków na szakle zamontowane na specjalnym łączniku.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/969-trawers-skrecany-trs-a-m-20t.html