

Łańcuch WIN 200

Indeks	**ZA0 WIN200**

Łańcuch okrągły WIN 200 klasy 10 do zawiesi łańcuchowych i łańcuchów mocujących. Ø 5–32 mm, DOR od 1 do 40 t. Cena za 1 m, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Łańcuch WIN 200 – klasy 10, do zawiesi i mocowania ładunków

- Cena za 1 m. Ilość w zamówieniu oznacza liczbę metrów. Standardowe odcinki wg tabeli.
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Oznaczenie ogniw: pewag, klasa „10”, typ „200” i kod identyfikacyjny partii
- Powierzchnia piaskowana i lakierowana bezbarwnie
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Wykonany zgodnie z PN-EN 818-2
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

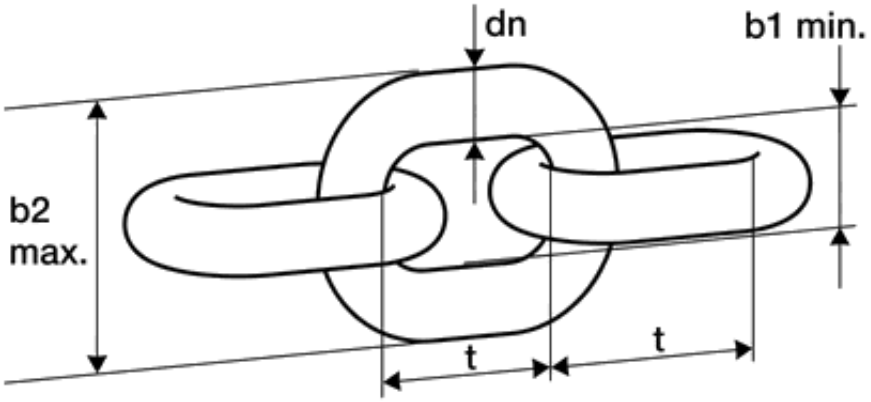

Ø [mm]	Standardowa długość dostawy [m]	Skok t [mm]	b1 min [mm]	b2 max [mm]	DOR [t]	Siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]
5	50 / 100	16	7,5	18,5	1	39,3	0,61
6	50 / 200	18	8,7	21,6	1,4	56,5	0,96
7	50 / 250 / 300	21	9,5	25,2	1,9	77	1,20
8	50 / 200 / 250	24	10,9	28,8	2,5	101	1,57
10	50 / 130 / 150	30	13,5	37	4	157	2,46
13	50 / 75 / 100	39	17,5	46,8	6,7	265	4,18
16	25 / 50 / 100	48	21,5	57,6	10	402	6,28
19	25 / 35 / 50	57	26,6	69,4	14	567	8,92
22	25 / 30	66	29,5	79,2	19	760	11,88
26	25	78	35	94	26,5	1060	16,18

32	20	96	43,2	115	40	1610	24,10

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Ø[mm]: 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 32

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1386-lancuch-win-200.html