

Ogniwo główne D klasy 8 wg PN-EN 1677-4

Indeks	**ZAO D**

Ogniwo główne klasy 8 do zawiesi łańcuchowych 1- lub 2-cięgnowych, na łańcuch 6–32 mm. DOR od 1,6 do 31,5 t. Wymiary w tabeli.

Opis

Ogniwo główne D klasy 8 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4.
- Przeznaczone do zawiesi łańcuchowych 1- lub 2-cięgnowych.
- Lakierowane proszkowo na czerwono (RAL 3020).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

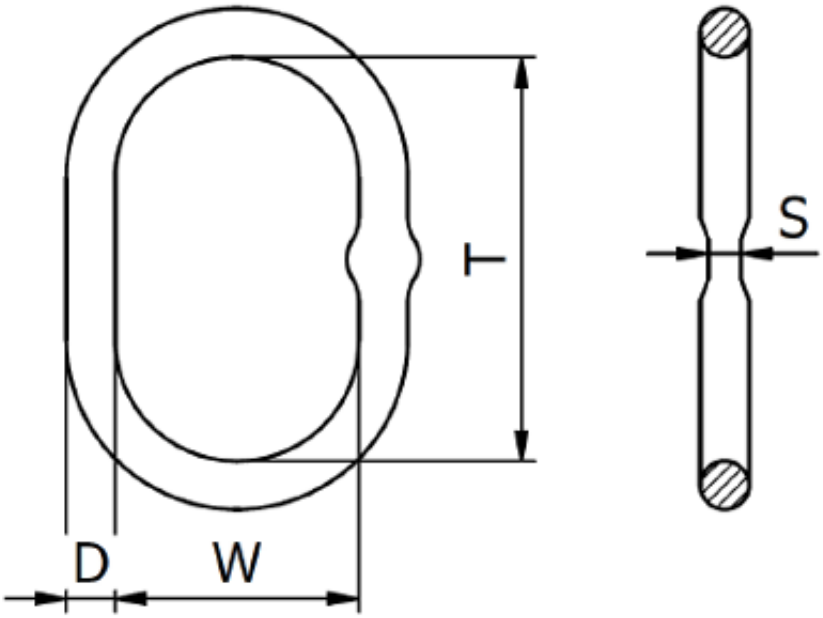

DOR przy kącie 0-45° [t]	Ø łańcucha w zawiesiach 1-cięgnowych [mm]	Ø łańcucha w zawiesiach 2-cięgnowych [mm]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	S [mm]	Masa [kg]
1,6	6	6	110	60	14	8	0,4
2,12	8	7	110	60	16	9	0,54

3,15	10	8	135	75	18	8	0,83
5,3	13	10	160	90	22	11	1,46
8	16	13	180	100	26	12,5	2,15
11,2	18	16	200	110	32	18	3,9
14	20	18	260	140	35	20	6,31
17	22	19/20	300	160	40	25	8,96
21,2	26	22	340	180	43	47	12,8
31,5	32	26	350	190	50	48,5	16,84

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 13, 16, 18, 22, 26, 32, 36, 40, 45, 50

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/610-ogniwo-glowne-d-klasy-8-wg-pn-en-1677-4.html