

TWP-P 100 – Przedłużki do wideł pokryte poliuretanem

Indeks **ZAZ OWPP**

Służą do wydłużenia długości roboczej wideł, dodatkowo góra pokryta jest poliuretanem. Do przekroju wideł 100x40 , 100x45 , 100x50.

Opis

TWP-P – Przedłużki do wideł pokryte poliuretanem

Wykonane z profilu zamkniętego. Cena za komplet - parę

TYP	Stosować do wideł o udźwigu max [kg]	Stosować do wideł o przekroju [mm]	Długość L [mm]	Przekrój przedłużki [mm]
TWP-P 80x30	1500	80 x 30	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	102 x 54
TWP-P 80x40	1600	80 x 40	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	102 x 64
TWP-P 100x40	**2500**	**100 x 40**	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	124 x 66
TWP-P 100x45	**3000**	**100 x 45**	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	124 x 70
TWP-P 100x50	**3200**	**100 x 50**	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	124 x 76
TWP-P 120x40	3200	120 x 40	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	146 x 67
TWP-P 120x45	3500	120 x 45	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	146 x 71
TWP-P 120x50	3500	120 x 50	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	146 x 77
TWP-P 140x50	4500	140 x 50	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	170 x 82
TWP-P 150x50	5000	150 x 50	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	180 x 82

TWP-P 150x60	6000	150 x 60	1300; 1400; 1800; 2000; 2300; 2500; 3000	180 x 92

Jest możliwe wykonanie przedłużek o innych wymiarach.

Uwaga: długość wideł współpracujących z przedłużką musi wynosić minimum 60% długości przedłużki.

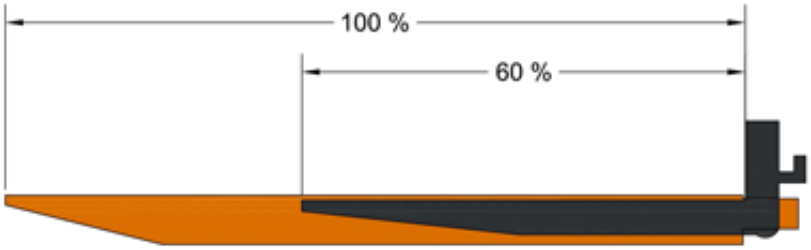

Cechowany :
- znak wytwórcy
- znak CE
- nr fabryczny
- rok produkcji
- masa własna

Dostępne warianty

Przekrój x: 40, 45, 50

Długość L [mm]: 1300, 1400, 1800, 2000, 2300, 2500, 3000

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/810-twp-p-przedluzki-do-widel-pokryte-poliuretanem.html