

Kausze do lin wg PN-EN 13411-1 (DIN 3090)


Indeks	**ZA0 KAUDIN**

Kausza ocynkowana ogniowo na linę o średnicy od 8 do 56 mm.
Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Kausza wg PN-EN 13411-1 (DIN 3090)

- Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13411-1 (DIN 3090).
- Element wykonany ze stali węglowej i cynkowany ogniowo.

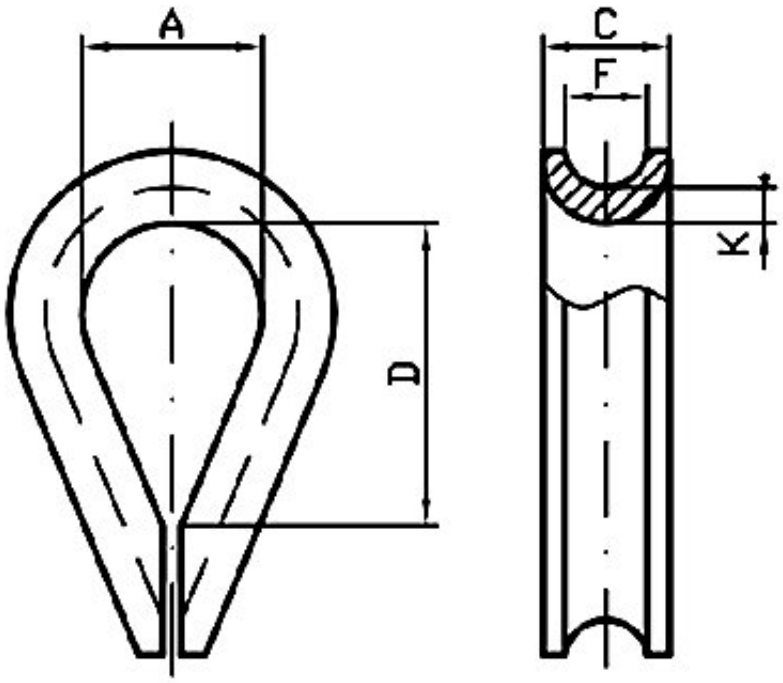

TYP	ø liny [mm]	D [mm]	A [mm]	C [mm]	F [mm]	K [mm]	Masa [kg]
DIN 08	8	39	23	13	9	4,5	0,06
DIN 10	10	42	28	16	12	5	0,1
DIN 12	12	54	35	19,5	15	6	0,15
DIN 14	14	58	38	21	16	7	0,2
DIN 16	16	68	45	23	19	9	0,3
DIN 18	18	68	46	26,7	19	9	0,34
DIN 20	20	86	52	28	24	10	0,5
DIN 22	22	93	60,5	32,6	25,8	9	0,62
DIN 24	24	99	68	34	27	11	0,86
DIN 26	26	118	75	37,5	29	10	0,98

DIN 28	28	122	79	41	33	12	1,38
DIN 32	32	140	95	44,5	37	13	1,75
DIN 36	36	160	105	49	40	15	2,34
DIN 40	40	175	115	53	43,5	15	3,28
DIN 44	44	215	100	65	51	19	5,86
DIN 48	48	205	130	72	60,5	19	7,66
DIN 52	52	240	120	67	57	20	8,2
DIN 56	56	300	140	82,5	66,5	22	11,55

Dostępne warianty

TYP: DIN 08, DIN 10, DIN 12, DIN 14, DIN 16, DIN 18, DIN 20, DIN 22, DIN 24, DIN 26, DIN 28, DIN 32, DIN 36, DIN 40, DIN 44, DIN 48, DIN 52, DIN 56

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Kausze**
Średnica liny (mm)	**8**
Średnica liny (mm)	**10**
Średnica liny (mm)	**12**
Średnica liny (mm)	**14**
Średnica liny (mm)	**16**
Średnica liny (mm)	**18**
Średnica liny (mm)	**20**
Średnica liny (mm)	**22**
Średnica liny (mm)	**24**
Średnica liny (mm)	**26**
Średnica liny (mm)	**28**
Średnica liny (mm)	**32**
Średnica liny (mm)	**36**
Średnica liny (mm)	**40**
Średnica liny (mm)	**44**
Średnica liny (mm)	**48**
Średnica liny (mm)	**52**
Średnica liny (mm)	**56**
Przeznaczenie	**Do lin**

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1058-kausze-do-lin-wg-pn-en-13411-1-din-3090.html