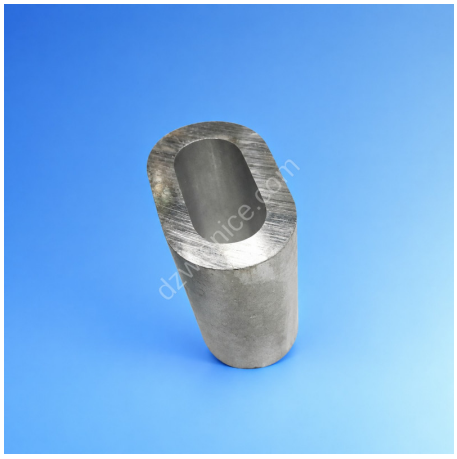


Złączka aluminiowa cylindryczna wg PN-EN 13411-3


Indeks	**ZA0 ZLAF**

Złączka aluminiowa cylindryczna na linę o średnicy od 1 do 56 mm. Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Złączka aluminiowa cylindryczna wg PN-EN 13411-3

- Złączka aluminiowa cylindryczna wg PN-EN 13411-3 służy do trwałego zaciskania lin stalowych, głównie przy produkcji zawiesi linowych oraz wykonywaniu pętli i zakończeń lin.
- Zaciskanie lin stalowych – złączki są przeznaczone do trwałego łączenia lub zakańczania lin poprzez ich zaprasowanie.
- Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13411-3.
- Materiał: aluminium.
- Cechowanie: rozmiar.

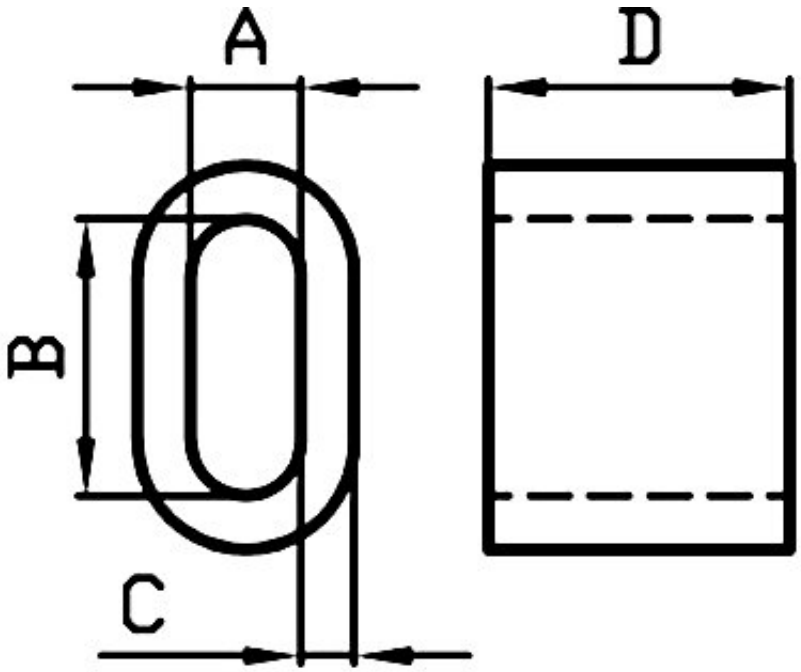

TYP	ø liny [mm]	D [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	Masa [g]
F 01	1	5	0,65	1,2	2,4	0,1
F 02	2	7,1	0,85	2,3	4,2	0,24
F 03	3	8,1	1,3	3,3	6,5	0,84
F 04	4	14,3	1,6	4,4	8,8	1,81
F 05	5	18,1	2,1	5,6	11	3,57

TYP	ø liny [mm]	D [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	Masa [g]
F 06	6	21	2,5	6,6	13,2	6
F 07	7	25	2,7	8	15,6	9
F 08	8	28	3,2	9	17,6	14
F 09	9	32	3,8	9,6	19	20
F 10	10	35	3,9	10,9	21,6	26
F 11	11	39	4,3	12	24,1	35
F 12	12	42,3	4,9	13,2	26,4	47
F 13	13	46	5,4	14,2	28	61
F 14	14	49,2	5,8	15,3	30	74
F 16	16	56	6,7	17,5	35	115
F 18	18	63	7,6	19,6	39,2	159
F 20	20	70	8,4	21,7	43	217
F 22	22	77	9,2	24,6	48,6	295
F 24	24	84	10	26,4	52,4	390
F 26	26	91	10,9	28,5	56,3	483
F 28	28	99	11,7	31	62	620
F 30	30	106	12,5	33,1	66,2	739
F 32	32	112	13,1	35,2	70,4	875
F 34	34	119,5	14,2	37,2	75,6	1080
F 36	36	126,5	15	39,8	79,6	1275
F 38	38	133	15,8	41,9	83,8	1490
F 40	40	140	16,6	44	88	1738
F 44	44	154	18,1	48,4	96,8	2300
F 48	48	168	20,1	53	106	3010
F 52	52	182	21,6	57,2	114,4	3856
F 56	56	198	22,3	59,5	119	4400

Dostępne warianty

TYP: F 01, F 02, F 03, F 04, F 05, F 06, F 07, F 08, F 09, F 10, F 11, F 12, F 13, F 14, F 16, F 18, F 20, F 22, F 24, F 26, F 28, F 30, F 32, F 36, F 40, F 44, F 48, F 52, F 56

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Złączki**
Średnica liny (mm)	**1**
Średnica liny (mm)	**2**
Średnica liny (mm)	**3**
Średnica liny (mm)	**4**

Średnica liny (mm)	**5**
Średnica liny (mm)	**6**
Średnica liny (mm)	**7**
Średnica liny (mm)	**8**
Średnica liny (mm)	**9**
Średnica liny (mm)	**10**
Średnica liny (mm)	**11**
Średnica liny (mm)	**12**
Średnica liny (mm)	**13**
Średnica liny (mm)	**14**
Średnica liny (mm)	**16**
Średnica liny (mm)	**18**
Średnica liny (mm)	**20**
Średnica liny (mm)	**22**
Średnica liny (mm)	**24**
Średnica liny (mm)	**26**
Średnica liny (mm)	**28**
Średnica liny (mm)	**30**
Średnica liny (mm)	**32**
Średnica liny (mm)	**36**
Średnica liny (mm)	**40**
Średnica liny (mm)	**44**
Średnica liny (mm)	**48**
Średnica liny (mm)	**52**
Średnica liny (mm)	**56**
Przeznaczenie	**Do lin**

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1061-zlaczka-aluminiowa-cylindryczna-wg-pn-en-13411-3.html