

KWA - Uchwyt do płyt i blach w pozycji pionowej

Indeks	**ZUMKWA**


Uchwyt KWA do pojedynczych blach i płyt w pozycji pionowej, z nierysującymi szczękami. Udźwig 0,5 t, zakres chwytania 0–20 mm.

Opis

KWA – uchwyt do płyt i blach w pozycji pionowej

Uchwyt do podnoszenia pojedynczych blach w pozycji pionowej, z nierysującymi szczękami.

- Udźwig (DOR): 500 kg
- Zakres chwytania: od 0 do 20 mm
- Do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia pojedynczych blach w pozycji pionowej
- Przewracanie (o 180°) arkuszy blach i konstrukcji blachowych
- Nierysujące szczęki z miękkiego materiału o wysokim współczynniku tarcia
- Minimalny ciężar podnoszonego ładunku: 10% DOR
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymagania normy EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności

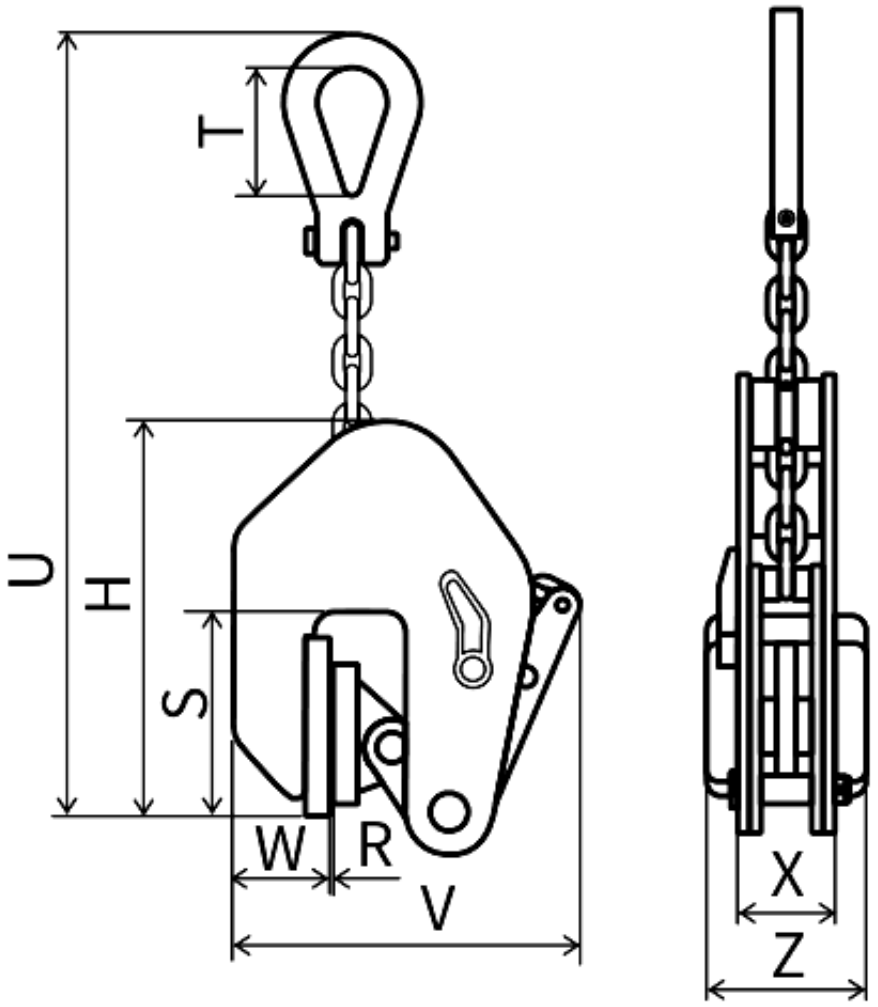

Typ	DOR [kg]	Zakres chwytania R [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	S [mm]	T [mm]	H [mm]	Z [mm]	Masa [kg]
KWA 0,5	500	0–20	466	174	47	48	94	65	191	80	4,7

Opis

Mechanizm wstępnego zaciskania zapobiega ześlizgiwaniu się uchwytu podczas podnoszenia i opuszczania ładunku.

Uchwyt jest samozaciskowy: siła chwytająca rośnie z ciężarem ładunku. Dlatego zbyt lekki ładunek (poniżej 10% DOR) może się wysunąć.

Dostępne warianty

Typ: KWA 0,5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1286-kwa-uchwyt-do-plyt-i-blach-w-pozycji-pionowej.html