

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem pewag LHWP klasy 12

Indeks	**ZAH LHWP**

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem pewag LHWP klasy 12 do łańcucha pewag winner pro 7–13 mm. Pod obciążeniem zamyka się i blokuje samoczynnie.

Opis

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem pewag LHWP klasy 12 – zamyka się i blokuje automatycznie

- Zamyka się i blokuje automatycznie pod obciążeniem; otwierać go można tylko bez obciążenia
- Większy wlot (wymiar a) niż w haku HSWP, co daje więcej możliwości połączeń z systemem pewag winner pro Connex
- Zestaw blokujący z tyłu haka (dźwignia, sworzeń i sprężyna) może wymienić osoba kompetentna; jest dostępny jako części zamienne
- Może służyć także do mocowania ładunków; LC w tabeli to nośność przy mocowaniu (lashing capacity)
- Wykonany zgodnie z EN 1677-3
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

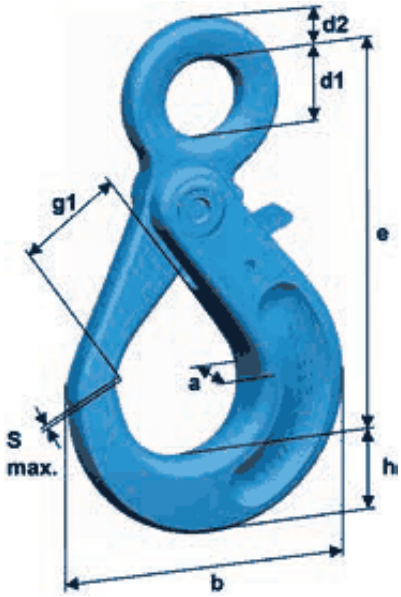

Rozmiar	07/8	10	13
DOR [t]	3	5	8
Dla łańcucha Ø [mm]	7 i 8	10	13
LC [kN]	60	100	160

e [mm]	126	158	205
h [mm]	25	31	41
a [mm]	25	28	34
b [mm]	89	112	145
d1 [mm]	25	31	40
d2 [mm]	14	17	22
g1 [mm]	34	45	54
s max [mm]	1	1,5	2
Masa [kg]	0,91	1,56	3,50

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. LC – nośność przy mocowaniu ładunków.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 3,00t, 5,00t, 8,00t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1314-hak-z-uchem-i-automatycznym-zabezpieczeniem-pewag-lhwp-klasy-12.html