

Napinacz grzechotkowy ze składaną dźwignią pewag RSKWP klasy 12

Indeks	**ZNO RSKWP**

Napinacz grzechotkowy ze składaną dźwignią pewag RSKWP klasy 12 do łańcuchów pewag winner pro 8–16 mm. Zatrzask i zapadka chronią przed poluzowaniem mocowania.

Opis

Napinacz grzechotkowy ze składaną dźwignią pewag RSKWP klasy 12 – z podwójnym zabezpieczeniem przed poluzowaniem

- Do mocowania bezpośredniego i ciernego (zawsze sprawdź STF) w systemie pewag winner pro Connex
- Wycięcie w dźwigni zatrzaskuje się między dwoma wypustkami albo na jednym z nich, a dodatkowa zapadka utrzymuje napinacz w ustawionym położeniu; to podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym poluzowaniem mocowania
- Dźwignia składa się płasko, co zmniejsza ryzyko urazów i zahaczenia o układ mocujący
- Łatwo go przechowywać i przewozić; po zamknięciu na kłódkę jest zabezpieczony przed kradzieżą
- Długi zakres napinania pozwala skrócić i napiąć łańcuch niewielką siłą
- Otwarta konstrukcja ułatwia sprawdzenie zapadki i gwintu
- Wykonany zgodnie z EN 12195-3, z parametrami wytrzymałościowymi klasy 12
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

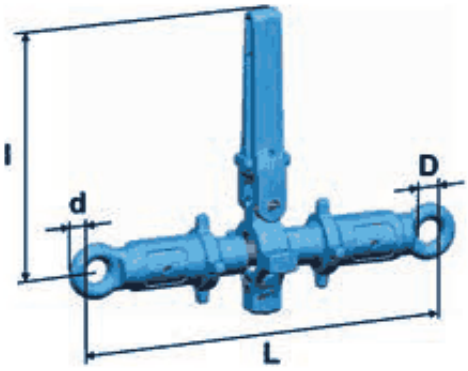

Dla łańcucha Ø [mm]	8	10	13	16
LC [kN]	60	100	160	250
STF [daN]	2200	2500	3000	–
Długość L po zamknięciu [mm]	360	360	569	569
Długość L po otwarciu [mm]	536	536	894	894
Zakres napinania [mm]	176	176	325	325
Długość dźwigni l [mm]	237	360	411	411
D [mm]	23	23	35	35

d [mm]	16	16	23	23
Masa [kg]	5,20	5,50	8,40	8,40

LC – nośność przy mocowaniu ładunków. STF – standardowa siła napinania.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 8, 10, 13, 16

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1339-napinacz-grzechotkowy-ze-skladana-dzwignia-pewag-rskwp-klasy-12.html