

Łańcuch pewag WIN PRO 300 klasy 12

Indeks	**ZA0 WP300**

Łańcuch pewag WIN PRO 300 klasy 12, niebieski, do podnoszenia ładunków, do +300 °C. Cena za 1 m, odcinki do 50 m. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Łańcuch pewag WIN PRO 300 klasy 12 – niebieski, do podnoszenia ładunków

Profilowany łańcuch ze stali klasy 12, jasnoniebieski. DOR jest o co najmniej 50% większe niż w klasie 8, więc zwykle wystarczy zawiesie o jeden rozmiar mniejsze, a przez to lżejsze. Profilowane ogniwa lepiej znoszą obciążenie krawędzią ładunku. Od łańcucha WIN PRO 200 różni się kolorem i zakresem temperatur pracy (do +300 °C).

- Cena za 1 m. Ilość w zamówieniu oznacza liczbę metrów. Odcinki do 50 m (Ø 16 mm – do 25 m).
- Temperatura pracy: od −60 do +300 °C; powyżej +200 °C DOR zmniejsza się do 0,6 wartości z tabeli
- Oznaczenie na ogniwach: „pewag 12”, „300” i numer partii, co ok. 300 mm
- Jasnoniebieski lakier proszkowy
- Spełnia PAS 1061 (z modyfikacjami); dopuszczenie BG w klasie 12
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Wydłużenie przy zerwaniu: co najmniej 20%
- Oznaczony klasą „12” na grzbiecie każdego ogniwa
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

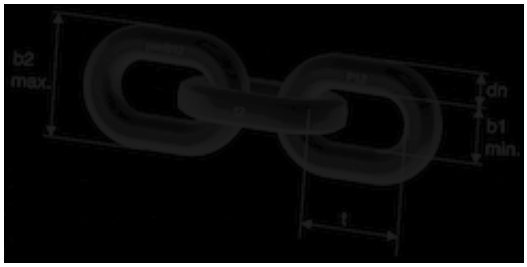

D [mm]	Skok t [mm]	b1 min [mm]	b2 max [mm]	DOR [t]	Siła zrywająca [kN]	Masa [kg/m]
7	22	10	26	2,36	92,6	1,36
8	25	11,2	29	3	118	1,64
10	33	14,2	37	5	196	2,70
13	41	18,6	50	8	314	4,80
16	51	22,8	60	12,5	491	7,17

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

D[mm]: 7, 8, 10, 13, 16

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1342-lancuch-pewag-win-pro-300-klasy-12.html