

Uchwyt HF

Indeks	**ZUTHF**

Chwytak półautomatyczny do transportu beczek stalowych leżących.
Udźwig 500kg.

Opis

HF -półautomatyczny chwytak do beczek leżących

Uchwyt półautomatyczny przeznaczony do transportu beczek stalowych w pozycji poziomej. Wyposażony w automatyczny system blokowania uchwytu w pozycji otwartej, umożliwiający położenie beczki i podniesienie uchwytu bez ręcznej interwencji.
Prosty w zastosowaniu i obsłudze.

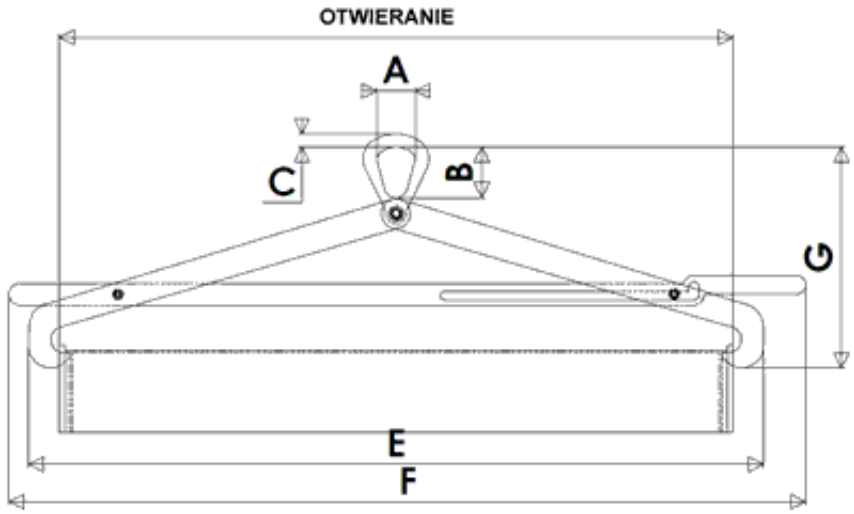

Typ	WLL kg	Otwieranie		A mm	B mm	C mm	E mm		F mm		G mm		Waga kg
		min	max				min	max	min	max	min	max	
HF05	500	440	920	52	69	18	564	1003	1088	1088	568	300	5,6

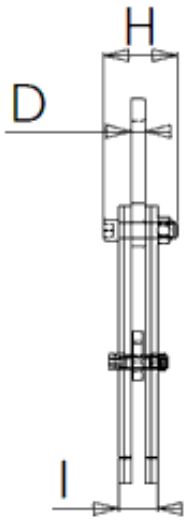

Typ	WLL kg	D mm	H mm	I mm	Waga kg
HF05	500	12	60	32	5,6

Spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 0,50t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/473-hf-polautomatyczny-chwytak-do-beczek-lezacych.html