

Hak obrotowy LH z łożyskiem kulkowym

Indeks	**ZAH LH**

Typoszereg udźwigu 2t ÷ 16t. (2t, 3.15t, 5.3t, 8t, 11.5t, 16t).
Wykonany w klasie 8.

Opis

LH - hak obrotowy z łożyskiem kulkowym

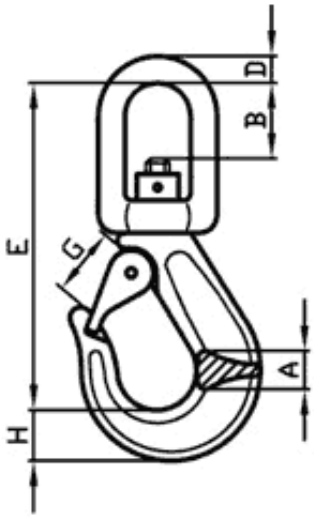

TYP	WLL t	Wymiary mm						kg/szt.
		E	G	H	A	B	D	
LH 2,5	2,0	165	23	27	20	49	17	1,3
LH 3,2	3,15	175	27	30	23	45	17	1,6
LH 5,4	5,3	214	35	38	29	55	21	3,8
LH 8	8,0	264	43	46	37	70	26	6,9
LH 11,5	11,5	308	53	58	46	74	29	10,6
LH 16	16,0	344	58	66	58	86	35	16,0

Haki obrotowe LH można obracać pod obciążeniem.

Wycofane ze sprzedaży, niniejsza karta katalogowa służy jako pomoc przy dobraniu zamiennika

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 2,00t, 3,15t, 5,30t, 8,00t, 11,5t, 16,0t

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/523-hak-obrotowy-lh-z-lozyskiem-kulkowym.html