


2UBP S/R uchwyt do przenoszenia blach w pozycji poziomej

Indeks **ZU 2UBP_**

Uchwyt 2UBP-S/R do przenoszenia w pozycji poziomej pojedynczych lub związanych pakietów blach. Dźwignia może być wyposażona w stopkę lub rolkę. Typoszereg udźwigu od 1,0t do 3,2t. Pełne wymiary podane w tabeli.

Opis

Chwytak 2 UBP-S/R przeznaczony jest do transportu i przenoszenia w pozycji poziomej pojedynczych lub związanych pakietów blach. Dźwignia może być wyposażona w stopkę lub rolkę. Uchwyty tego typu nie należy stosować do cienkich blach. Kąt między cięgnami zawiesia nie powinien przekraczać 90 °. Pełne wymiary, zakres chwytania i typoszereg podane w tabeli. Udźwig podany jest dla jednej sztuki.

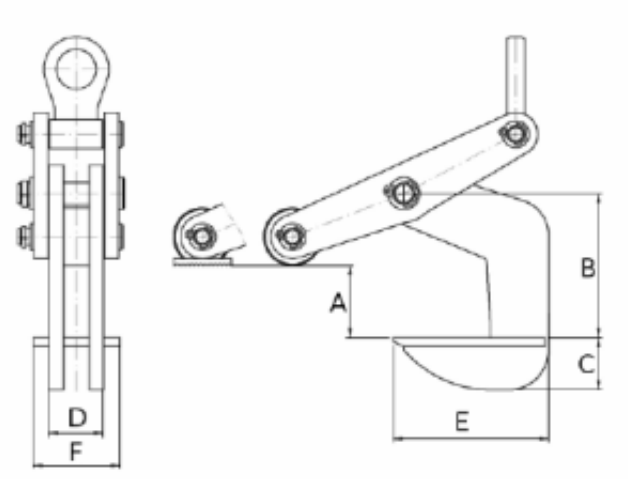

TYP	WLL w kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	WAGA kg
2UBP-S/R 1	1000	5-60	120	30	60	120	100	5,5
2UBP-S/R 1,5	1500	10-80	175	55	65	185	100	15,0
2UBP-S/R 3,2	3200	10-100	212	75	75	210	120	28,0

udźwig dotyczy 1 szt. uchwytu.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 1, 1,5, 3,2

Zacisk: Stopka, Rolka

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/551-2ubp-s-r-uchwyt-do-przenoszenia-blach-w-pozycji-poziomej.html