

DLU – Ogniwo z gniazdem

Indeks	**ZAP DLU**

Ogniwo z gniazdem DLU do podnoszenia prefabrykatów betonowych wyposażonych w zaczep, DOR od 1 do 10 t. Lakierowane, współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Opis

DLU – ogniwo z gniazdem

- Do podnoszenia prefabrykatów betonowych wyposażonych w zaczep.
- Lakierowane proszkowo na pomarańczowo (RAL 2004).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Cechowanie: DOR, typ, numer partii, znak producenta, znak CE.

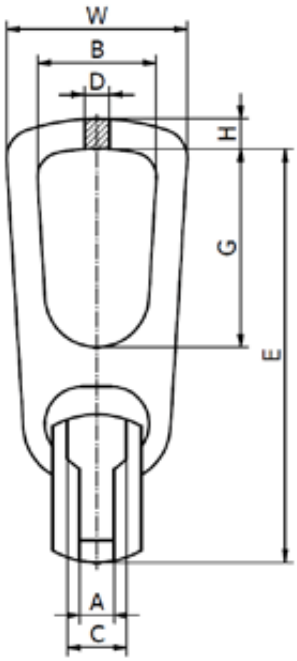

DOR [t]	D [mm]	H [mm]	E [mm]	G [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	W [mm]	Masa [kg]
1,0 – 1,3	13	18	165	70	44	12	22	73	0,92
1,5 – 2,5	15	25	190	83	54,5	16	28	88,3	1,46
3,0 – 5,0	20	38,5	240	87	68	21,5	38	109	3,28
6,0 – 10,0	30	51	340	109	81	31	50	156	8,9

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 1,00t, 1,50t, 3,00t, 6,00t

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/573-dlu-ogniwo-z-gniazdem.html