

LKS - Uchwyt do rur

Indeks	**ZUMLKS**


Uchwyt LKS do rur w pozycji poziomej, do pracy w parach, z nierysującymi okładzinami. Udźwig od 1,5 do 4 t na parę, zakres chwytania od 40 do 50 mm.

Opis

LKS – uchwyt do rur

Uchwyt do rur w pozycji poziomej, pracujący parami.

- Udźwig (DOR/parę): od 1500 do 4000 kg
- Zakres chwytania (G): od 40 do 50 mm, zależnie od rozmiaru
- Do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia rur w pozycji poziomej
- Wyłącznie do użytkowania w parach wraz z zawiesiami łańcuchowymi
- Nierysujące okładziny z miękkiego materiału o wysokim współczynniku tarcia
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymagania normy EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności

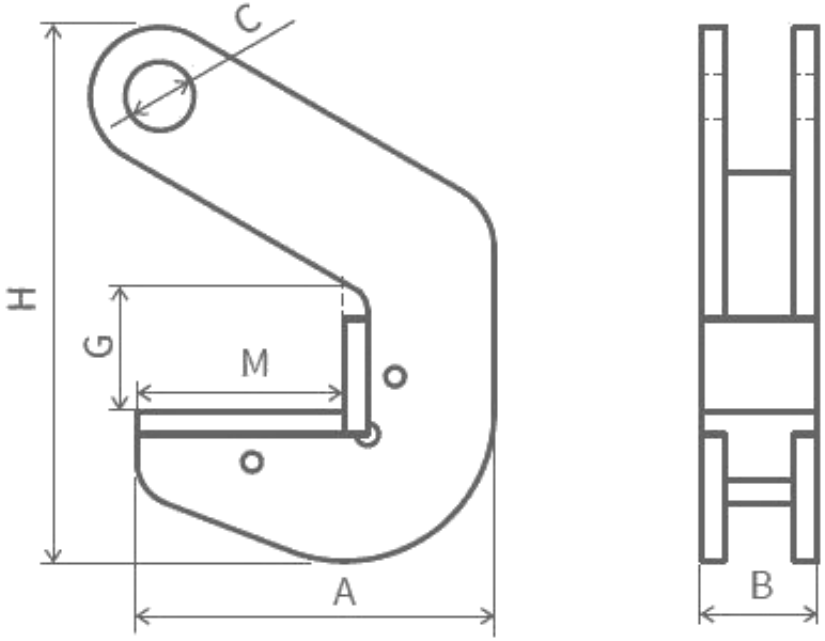

Typ	DOR/parę* [kg]	Zakres chwytania G [mm]	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	H [mm]	M [mm]	Masa [kg]
LKS 1,5	1 500	40	137	35	27	220	70	1,8
LKS 3,0	3 000	40	142	35	27	228	70	2,9
LKS 4,0	4 000	50	144	40	30	228	70	4

*** Jednostka sprzedaży – sztuka**

Opis

Udźwig w tabeli (DOR/parę) dotyczy pary uchwytów.

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

Dostępne warianty

Typ: LKS 1,5, LKS 3,0, LKS 4,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/588-lks-uchwyt-do-transportu-rur.html