

Ogniwa zbiorcze VS klasy 10

Indeks	**ZAO VS**

Ogniwo zbiorcze klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 3- i 4-cięgnowych. DOR od 3 do 21,2 t. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo zbiorcze VS klasy 10 wg PN-EN 1677-4

- Wykonane w klasie 10 zgodnie z normą PN-EN 1677-4, o podwyższonej wytrzymałości.
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Przeznaczone do zawiesi łańcuchowych 3- lub 4-cięgnowych.
- Lakierowane proszkowo na pomarańczowo (RAL 2004).
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

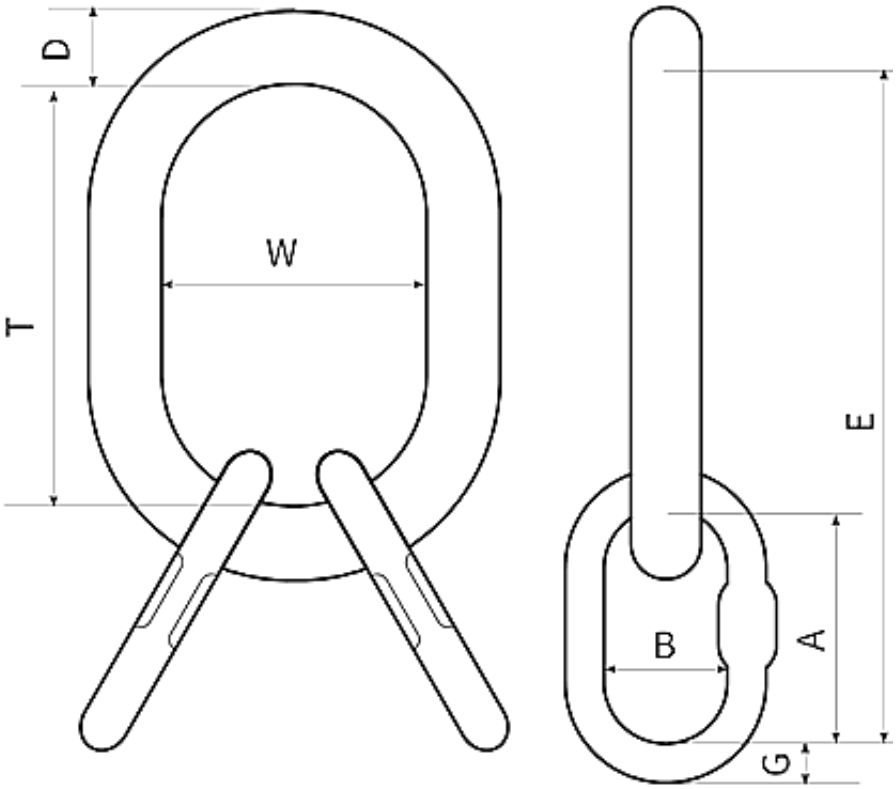

DOR 0-45° [t]	E [mm]	T [mm]	W [mm]	D [mm]	A [mm]	B [mm]	G [mm]	Masa [kg]
3	190	135	75	18	54	25	14	1,27
5,3	230	160	90	23	70	34	16	2,14

8	260	180	100	28	85	40	18	3,6
14	310	200	110	32	115	50	22,3	6,12
21,2	410	260	140	35,5	140	65	28	10,62

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 6, 8, 10, 13, 16

Dokumenty do pobrania

- OGNIWO ZAWIESIOWE INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania ogniw zawiesiowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik w formacie pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/640-ogniwa-zbiorcze-vs-klasy-10.html