

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem LES klasy 10

Indeks	**ZAH LES**

Hak z uchem LES klasy 10 wg PN-EN 1677-3 z automatycznym zabezpieczeniem, do zawiesi linowych, pasowych i wężowych. DOR 1,4–10 t.

Opis

Hak z uchem i automatycznym zabezpieczeniem LES klasy 10 wg PN-EN 1677-3

- Wykonany w klasie 10 (podwyższona wytrzymałość) zgodnie z normą PN-EN 1677-3.
- Do zawiesi linowych, pasowych i wężowych.
- Zamyka i zatrzaskuje się samoczynnie pod obciążeniem.
- Lakierowany proszkowo na pomarańczowo (RAL 2004).
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
- Każda sztuka sprawdzona obciążeniem próbnym 2,5 × DOR.
- Każda sztuka sprawdzona defektoskopią magnetyczno-proszkową (MPI).
- Próbki z każdej partii wytrzymują 20 000 cykli obciążenia 1,5 × DOR.
- Temperatura pracy z pełnym DOR: od −40 do +200 °C.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE.

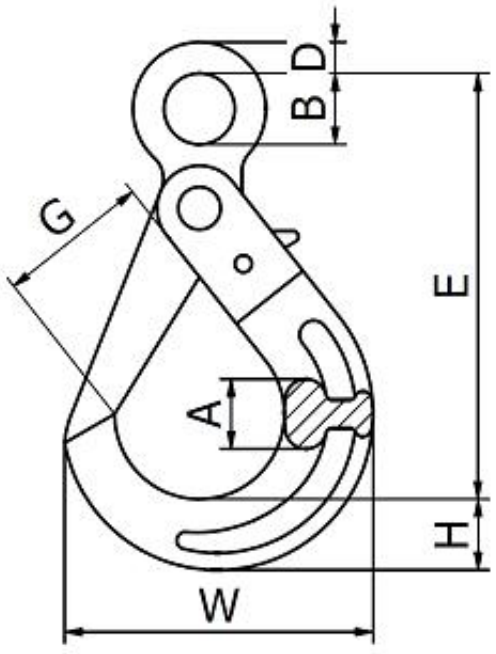

DOR [t]	E [mm]	H [mm]	B [mm]	D [mm]	W [mm]	G [mm]	A [mm]	Masa [kg]
1,4	108,5	20	21,5	10,5	71	28	16	0,45
2,5	134,5	26,5	27	12	90	35	19,5	0,83
4	164	30	33	15	107	45	25	1,43
6,7	202	42	40	20,5	139	53	32,5	2,95

10	255	53	50,5	26,7	174	60	40	5,55

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,4, 2,5, 4, 6,7, 10

Dokumenty do pobrania

- HAK ZAWIESIOWY INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania haków zawiesiowych - kliknij na linku powyżej (napisany wersalikami) lub poniżej (Pliki do pobrania) by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/690-hak-z-uchem-i-klamra-les-klasy-10.html