

HPU - uchwyt do obracania szyn

Indeks	**ZUMHPU020**

HPU - uchwyt do obracania szyn. Do szyn S49, R50, S54, UIC54, S60 i UIC60. Udźwig 2 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

HPU - uchwyt do obracania szyn

HPU służy do obracania szyn kolejowych.

- Udźwig: 2 t
- Do szyn: S49, R50, S54, UIC54, S60 i UIC60
- Temperatura pracy: od -20 do +100 °C
- Maksymalnie 20 000 cykli roboczych
- Test wytrzymałości 100% zgodnie z załącznikiem do PN-EN 13155
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości
- Wykonany zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC, spełnia wymogi normy PN-EN 13155

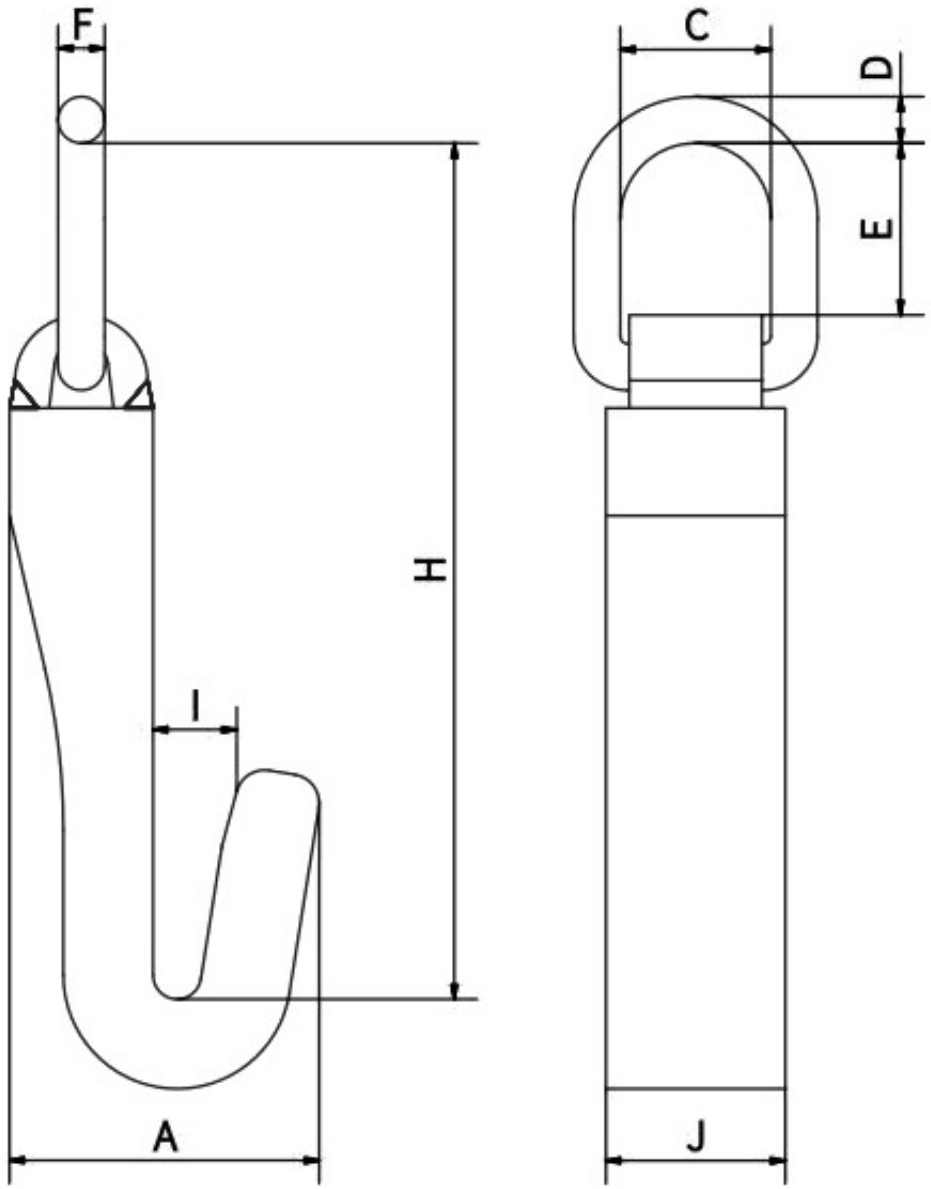

Typ	Udźwig [kg]	A [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	I [mm]	J [mm]	Masa [kg]
2,0	2000	86	239	42	13	48	13	23	50	3,4

Uchwyt wykonywany na zamówienie, dostępność do 30 dni.

Dostępne warianty

Typ: 2,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/742-hpu-uchwyt-do-obracania-szyn.html