

Trawers TWZ-S

Indeks **ZUMTWZ**

Trawers do wózka widłowego z wysięgnikiem. Od 1t do 8t.
Udźwig zależny od położenia wysięgnika. Typoszereg i dane techniczne w tabeli.

Opis

TWZ-S – Trawers do wózka widłowego

Przeznaczony jest do współpracy z wózkiem widłowym. Wysięgnik o zmienym punkcie podwieszenia ładunku, zwieksza jego unkcjonalnalność. Przydatny we wszelkich pracach przeładunkowych.

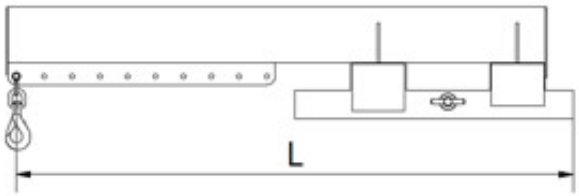



TYP	Pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8
	Odległość L [mm]	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
TWZ-S 1000	Nośność [kg]	1000	500	325	250	200	165	140	125
TWZ-S 1500	Nośność [kg]	1500	750	500	375	300	250	200	175
TWZ-S 2000	Nośność [kg]	2000	1000	650	500	400	325	275	250
TWZ-S 2500	Nośność [kg]	2500	1250	825	625	500	400	350	300
TWZ-S 5000	Nośność [kg]	5000	2500	1650	1250	1000	825	700	625
TWZ-S 8000	Nośność [kg]	8000	4000	2650	2000	1600	1325	1125	1000

TYP	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	A	B	C	L min	L max	
TWZ-S 1000	300	200	80	800	2200	60
TWZ-S 1500	300	200	80	800	2200	75
TWZ-S 2000	300	200	80	800	2200	95
TWZ-S 2500	300	200	80	800	2200	110
TWZ-S 5000	300	200	80	800	2200	145
TWZ-S 8000	300	200	80	800	2200	185

Wykonywany na zamówienie. Jest możliwe wykonanie trawers o innych parametrach.

Przeznaczenie : Po zamocowaniu na widłach wózka służy do transportu ładunków

Lakierowany na kolor żółty

Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej : 2006/42/WE

Cechowany : znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji

Dostępne warianty

TYP: TWZ-S 1000, TWZ-S 1500, TWZ-S 2000, TWZ-S 2500, TWZ-S 5000, TWZ-S 8000

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/793-twz-s-trawers-do-wozka-widlowego.html