

Trawersa TWZ-H

Indeks **ZUMTWZ-H2000**

Trawers do wózka widłowego z przestawnym punktem podwieszania. Udźwig w zakresie 4,5t - 2,0t. Szczegółowe dane typoszeregu w tabeli.

Opis

Trawers TWZ-H przeznaczony jest do współpracy z wózkiem widłowym. Mocowany na jego widłach. Trawers spełnia wymagania normy PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej.

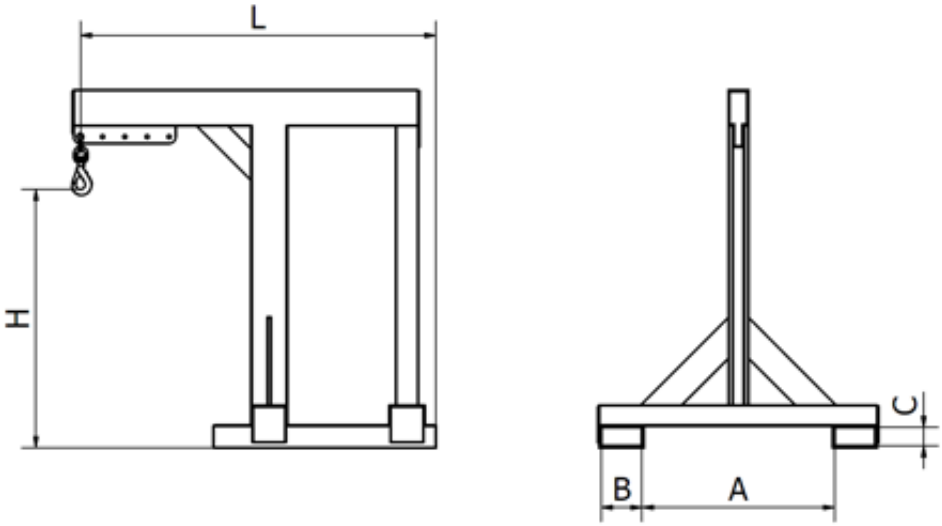

TYP	Pozycja	1	2	3	4	5
	Odległość [mm]	1200	1300	1400	1500	1600
TWZ-H 2000	Nośność [kg]	4500	3500	2750	2250	2000

TYP	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	A	B	C	H	L	
TWZ-H 2000	600	200	80	1150	1600	220

Wykonywany na zamówienie. Jest możliwe wykonanie trawers o innych parametrach.

Dostępne warianty

TYP: TWZ-H 2000

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/794-trawersa-twz-h.html